

YU HUEI



關於我們 About Us

昱輝照明創立於2012年7月，提供燈具採購與照明規劃的服務，秉持著【服務為本的精神】做為公司創立的宗旨。在這綠色照明時代中，我們從傳統照明轉換成LED照明的努力，為了就是創造出高品質且綠色無污染的照明工具，希望提供消費者，在居家照明規劃及商業照明規劃領域，做更好地建議與選擇。

經營理念 Business Philosophy

我們致力提供專業的照明規劃服務、優良的品質，以滿足客戶多元化的照明規劃需求，我們盡力幫客戶解決問題是昱輝照明創立以來的經營理念，也是我們團隊的信念，而不是在價格上與同業做低價策略，我們專注的是【專業、服務、品質】進而建立公司在市場上的優良形象以及誠信，搭配穩健經營的理念，走高品質的路線，不斷開發新的產品，以提升公司在市場上的競爭力。

品質 / 服務 / 專業 / 誠信

對於公司的每位同仁，我們互相幫助、互相搭配、互相解決問題來提升公司最大的利益，我們是一個團隊必須互助，讓每位同仁都保持在最佳化，而公司也是由各位同仁創造而體現出來的價值，並期許各位同仁謹記公司堅持的理念，秉持著這樣的理念讓公司與各位同仁都能有美好的未來。

產品導向 Product Orientation

昱輝主要以日亞化NICHIA 晶片組成的產品為主

日亞化學為日本公司，有著領先全球的技術與產能，在台灣新竹也有設立辦事處，超過30年的螢光粉開發經驗，可提供各式最優化的螢光粉，以對應各種顏色以及 CRI 演色性。日亞化的晶片有通過美國能源之星 LM80 (國際具有公信力的認證單位，如同台灣的CNS 認證且附有測試報告，日亞化的晶片相較於其他品牌的晶片差別在於，穩定度高不易損壞，且光效優於其他品牌。

日亞化NICHIA 晶片

由於日亞化是做螢光粉的翹楚，所以表現出的光色也優於其他品牌較於柔和，且光衰表現也較優異(工作溫度在120度的環境下，連續點亮 10000 小時光率比例 < 6%)LED產品熱能很高，散熱機構跟條件相對重要，也需要變壓器來啟動它，所以變壓器的匹配上也相對重要，在色溫的選擇上也相當的豐富，從2000K、2400K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、5700K、6500K，從琥珀光~白光，色溫(K)它是由戶外從早晨到黃昏光色的變化去制訂的，而且昱輝配合的這家高雄的工廠都可依客戶的需求做訂製色溫，而有一些特殊照明的應用日亞化也做得非常齊全，例如：照植物的光色、照肉品的光色、照蔬果的光色、照服飾的光色，日亞化皆有涉略。

品牌故事 Brand Story



/ 照明 /

對於空間是非常重要的環，它就像是空間的彩妝師，為室內設計妝點出多種的風情樣貌。

/ 光 /

營造出不同氛圍與視覺享受，而它也是帶來心境變化的元素之一，它不再是單純的明亮與被照物的清晰度，而是根據不同空間，不同的選材呈現出最適合的光色。

溫暖與幸福的感受


光在空間設計中佔了舉足輕重的角色，它能让空間變得溫暖有層次，加上各種色彩的搭配，在光的折射下讓視覺更為豐富，也讓環境更充滿了生命力。我們也秉持著將照明注入生活中的理念，讓創造出來的空間，充滿故事性、生活感之外，還能擁有濃厚的溫暖與幸福。昱輝一直致力於提供廣大客戶最專業的照明規劃服務，讓您隨時都能感受LED照明的魅力。

目錄 Contents

LED基礎崁燈	001-024
LED軌道燈	025-036
LED盒燈	037-054
LED吸頂燈	055-058
LED光源	059-062
LED磁吸軌道燈	063-080
LED弧線照明	081-088
LED軟燈條	089-092
LED控制器	093-094
LED硅胶霓虹燈條	095-098
LED智慧照明	099-114
LED昱輝燈品	115-118
LED感應開關	119
LED變壓器	120

DOWN LIGHT


Nichia led commercial lighting series



7001-MR16 內縮防眩崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED COB 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W88×H43
崁入孔徑(Entrance aperture)	Ø75
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

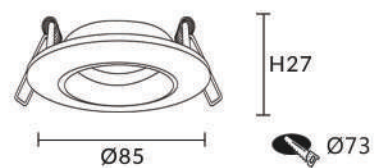


7003-MR16 內縮防眩崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED COB 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W85×H27
崁入孔徑(Entrance aperture)	Ø73
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT


Nichia led commercial lighting series



7004-MR16 內縮防眩崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED COB 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W85×H50
崁入孔徑(Entrance aperture)	Ø75
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



7005-MR16 內縮防眩崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED COB 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W105×H45
崁入孔徑(Entrance aperture)	Ø85
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT


Nichia led commercial lighting series



7013-一體成型投射嵌燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED 5W
燈具尺寸(Light source size)	W85×H35
嵌入孔徑(Entrance aperture)	Ø70
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	----




7014-MR16 內縮防眩崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED COB 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W88×H35
崁入孔徑(Entrance aperture)	Ø75
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series



7015-MR16 柔圓砂白崙燈 (mm)

光源型式(Light source type)	LED COB 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W85×H35
崙入孔徑(Entrance aperture)	Ø75
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



7017-MR16 內縮防眩橢圓孔崙燈

光源型式(Light source type)	LED COB 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W95×H37
崙入孔徑(Entrance aperture)	Ø80
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製




7019-MR16 內縮可調防眩崙燈

光源型式(Light source type)	LED COB 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W78×H30
崙入孔徑(Entrance aperture)	Ø75
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series

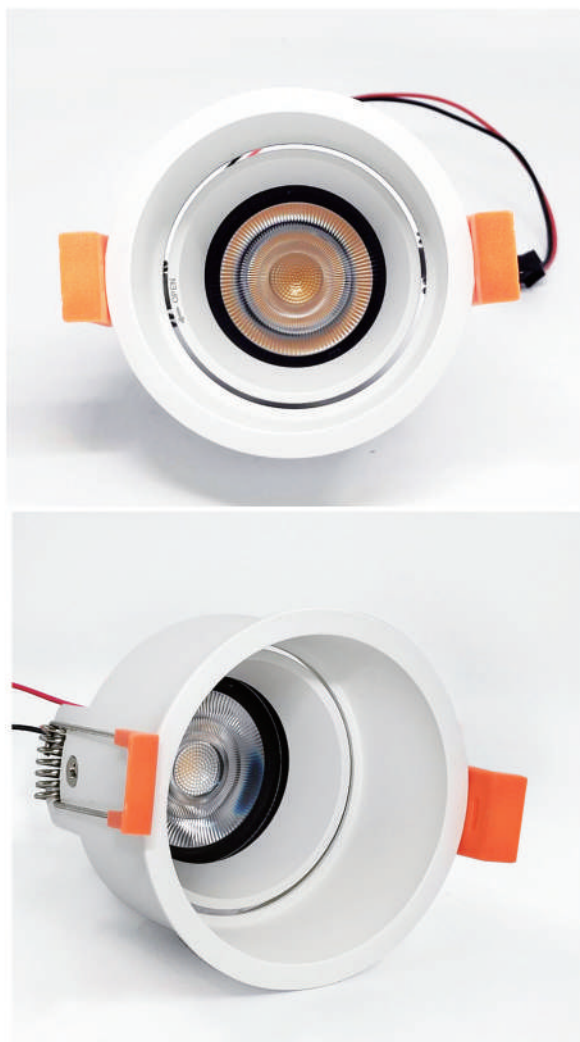

7018-MR16 薄邊內縮防眩崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)

LED COB 6W / 8W

燈具尺寸(Light source size)

W75×H55

崁入孔徑(Entrance aperture)

Ø72

光學角度(Optical angle)

24°

色溫選擇(Color selection)

3000K/4000K/5000K

演色性(color rendering index)




Ra90

晶片(State of origin)

NICHIA


備註(Remark)

特殊色溫可訂製

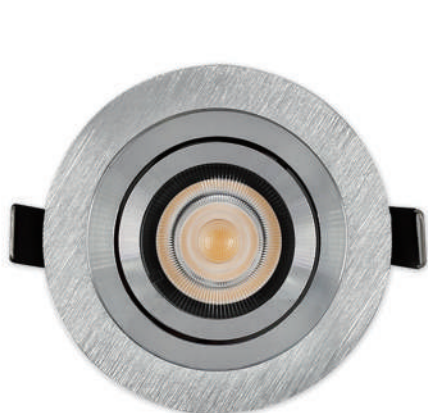

8001-MR16 三環毛絲面嵌燈

光源型式(Light source type)	LED COB 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W95×H45
嵌入孔徑(Entrance aperture)	Ø80
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製




8002-MR16 方型嵌燈

光源型式(Light source type)	LED COB 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W90×H45
嵌入孔徑(Entrance aperture)	□80
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT


Nichia led commercial lighting series



7020黑/7021白-MR16 防眩罩投射崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED COB 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W88×H60
崁入孔徑(Entrance aperture)	Ø75
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製




7022白/7023黑-MR16 防眩罩投射崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED COB 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W75×H55
崁入孔徑(Entrance aperture)	Ø72
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series



8003-MR16 防眩內縮崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)

LED COB 6W / 8W

燈具尺寸(Light source size)

W95×H45

崁入孔徑(Entrance aperture)

Ø80

光學角度(Optical angle)

24°

色溫選擇(Color selection)

3000K/4000K/5000K

演色性(color rendering index)

Ra90

晶片(State of origin)

NICHIA

備註(Remark)

特殊色溫可訂製

全方位調整角(外環)



全方位調整角(內環)



8004-AN1511

AR111-LED-9燈11W




8004-AN1514

AR111-LED-12燈14W



8004-AN1513

AR111-LED-COB-13W



8004-AR111 圓形大搖擺內縮嵌燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED COB 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W157×H75
嵌入孔徑(Entrance aperture)	Ø145
光學角度(Optical angle)	30° / 60°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT


Nichia led commercial lighting series



8007-GN0911
LED-9燈11W
光束角度：30°

8007-GN0913
LED-COB 13W
光束角度：20°/40°/60°

8007-GN0911E
LED-11W
光束角度：100°

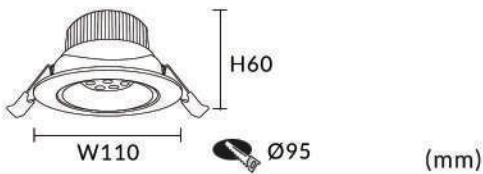

8007-可調角度內縮天花燈

光源型式(Light source type)	NICHIA LED
燈具尺寸(Light source size)	W110×H60
嵌入孔徑(Entrance aperture)	Ø95
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



8006-GN0912

LED-12W




8006-GN1215

LED-15W



8006-GN1515

LED-15W



8006-弧形砂白嵌燈

(mm)

光源型式(Light source type)

LED 12W / 15W

光學角度(Optical angle)

100°

色溫選擇(Color selection)

3000K/4000K/5000K

演色性(color rendering index)

Ra90

晶片(State of origin)


NICHIA

備註(Remark)


特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series

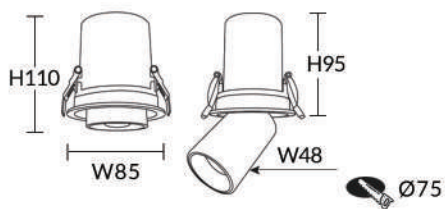

8088-CN0710
NICHIA LED 10W

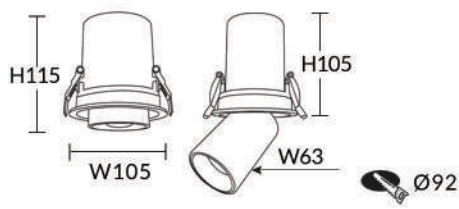

8008-CN0913
NICHIA LED 13W

8008-伸縮下拉可調角嵌燈		(mm)
光源型式(Light source type)	LED 10W / 13W	
光學角度(Optical angle)	30° / 48° / 72°	
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K	
演色性(color rendering index)	Ra90	
晶片(State of origin)	NICHIA	
備註(Remark)	特殊色溫可訂製	



獨特設計多種角度變化

燈頭下拉即可360度旋轉變換燈頭角度，讓空間照明無死角
打造簡約溫馨的居家生活照明

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series




▶ 8009-砂白薄邊內縮嵌燈 (mm)

光源型式(Light source type)	LED 15W/11W
光學角度(Optical angle)	100°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

▶ 8009-砂白薄邊內縮嵌燈 (mm)

光源型式(Light source type)	LED 13W/11W
光學角度(Optical angle)	100°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

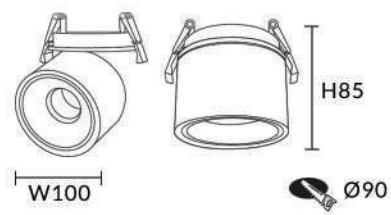


8014-可調角嵌入式筒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED COB 13W
燈具尺寸(Light source size)	W100×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	Ø90
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series



7009-櫥櫃小嵌燈

(mm)


光源型式(Light source type)	LED 3W
燈具尺寸(Light source size)	W52×H20
嵌入孔(Embedded aperture)	Ø45
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	----



▶ 7025 / 7026-直覺筒燈嵌入式

(mm)

光源型式(Light source type)	LED COB-7W / COB-9W
嵌入孔(Embedded aperture)	Ø45
光學角度(Optical angle)	15° / 20° / 40°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	CREE
備註(Remark)	附加蜂巢網



▶ 7027-小晶嵌燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED COB-6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W64×H50
嵌入孔(Embedded aperture)	Ø55
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	附加蜂巢網

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series



5082-2-櫥櫃小崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED 1W
燈具尺寸(Light source size)	W45×H20
崁入孔(Embedded aperture)	Ø35
光學角度(Optical angle)	60°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



5082-3-櫥櫃小崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED 1W
燈具尺寸(Light source size)	W53×H20
崁入孔(Embedded aperture)	Ø35
光學角度(Optical angle)	60°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



5082-4櫥櫃小崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED 5W
燈具尺寸(Light source size)	W50×H20
崁入孔(Embedded aperture)	Ø43
光學角度(Optical angle)	40° / 60°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



5083-1櫥櫃小崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED 5W
燈具尺寸(Light source size)	W70×H20
崁入孔(Embedded aperture)	Ø58
光學角度(Optical angle)	140°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



5083-2櫥櫃小崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED 5W
燈具尺寸(Light source size)	W72×H20
崁入孔(Embedded aperture)	Ø58
光學角度(Optical angle)	40° / 60°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



5083-4櫥櫃小崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED 7W
燈具尺寸(Light source size)	W72×H26
崁入孔(Embedded aperture)	Ø60
光學角度(Optical angle)	15° / 38°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

TRACK LIGHT


Nichia led commercial lighting series



4003-AN11
AR111-LED 9燈-11W



4003-AN14
AR111-LED 12燈-14W



4003-AR111球拍型軌道投射燈

(mm)


光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111
燈具尺寸(Light source size)	W117×H230
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



4004-AN11
AR111-LED 9燈-11W



4004-AN14
AR111-LED 12燈-14W



▶ 4003-AR111碗公型軌道投射燈

(mm)

燈具尺寸 (Light source size)

W115×H215×D75

光學角度 (Optical angle)

30°

色溫選擇 (Color selection)

3000K/4000K/5000K

演色性 (color rendering index)

Ra90

晶片 (State of origin)

NICHIA

備註 (Remark)

特殊色溫可訂製

TRACK LIGHT



Nichia led commercial lighting series



4015-圓形彎骨軌道投射燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED COB 13W
燈具尺寸(Light source size)	W100×H204
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

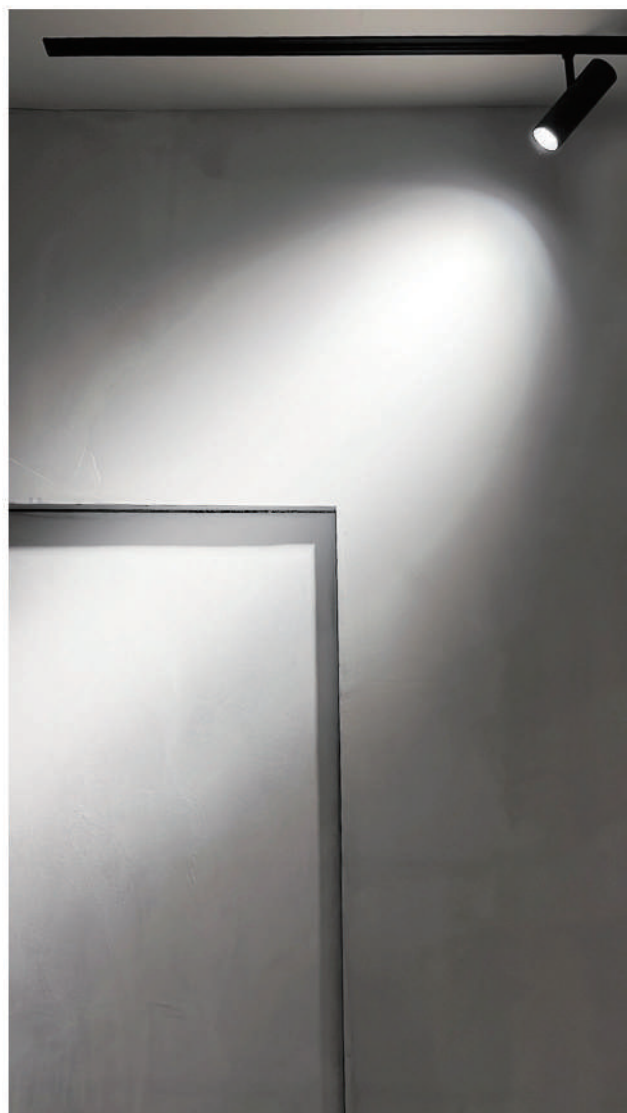


4014-COB直筒軌道投射燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED COB 10W
燈具尺寸(Light source size)	L145×W50×H195
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製


TRACK LIGHT

Nichia led commercial lighting series



4010-錐形軌道投射燈

光源型式(Light source type)	NICHIA LED COB 6W
燈具尺寸(Light source size)	W57×L92×H125
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



4001-圓形可調軌道投射燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED COB 13W
燈具尺寸(Light source size)	W100×H137
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

TRACK LIGHT


Nichia led commercial lighting series



4019-GU10直筒軌道投射燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED GU10 7.5W
燈具尺寸(Light source size)	W60×L113×H180
光學角度(Optical angle)	26°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

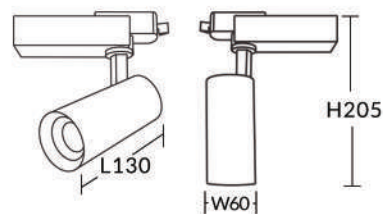


4028-CR14 直境軌道燈

(mm)


光源型式(Light source type)	LED COB 14W
燈具尺寸(Light source size)	W60×L130×H205
光學角度(Optical angle)	25°、40°、120°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	CREE
備註(Remark)	可搭配智能調光調色

TRACK LIGHT

Nichia led commercial lighting series



4026-CR10W
LED-COB-10W



4027-CR20W
LED-COB-20W

▶ 4026-4027-CR 可變焦軌道投射燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED COB 10W / 20W
光學角度(Optical angle)	10°~55°(可自行調整)
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	CREE
備註(Remark)	---




4018-CN20可變焦軌道投射燈

(mm)


光源型式(Light source type)	NICHIA LED COB 20W
燈具尺寸(Light source size)	W80×L165×H210
光學角度(Optical angle)	15°~60°(可自行調整)
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	---

TRACK LIGHT

Nichia led commercial lighting series




4024-CR14W
LED-COB-14W



4024-CR20W
LED-COB-20W



4024-CR 沐圓軌道燈		(mm)
光源型式(Light source type)	LED COB-14W / 20W	
光學角度(Optical angle)	15° / 25° / 40°	
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K	
演色性(color rendering index)	Ra90	
晶片(State of origin)	CREE	
備註(Remark)	附加蜂巢網	

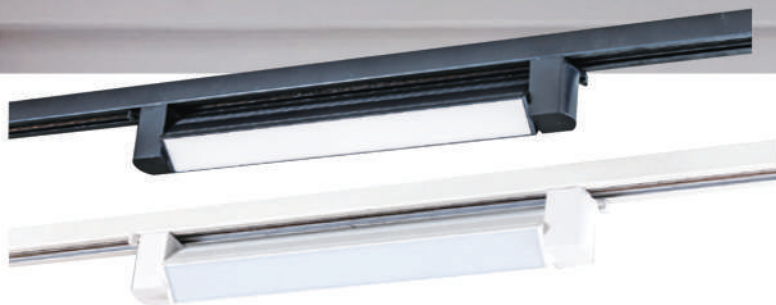

▶ 4023-OS12 線光軌道燈

光源：LED 12W
 燈具：L370×W35×H50
 角度：120°
 色溫：3000K/4000K/5000K
 CRI：Ra90
 晶片：OSRAM
 備註：可調整角度

▶ 4023-OS22 線光軌道燈

光源：LED 22W
 燈具：L670×W35×H50
 角度：120°
 色溫：3000K/4000K/5000K
 CRI：Ra90
 晶片：OSRAM
 備註：可調整角度



▶ 4023-OS45 線光軌道燈

光源：LED 45W
 燈具：L1270×W35×H50
 角度：120°
 色溫：3000K/4000K/5000K
 CRI：Ra90
 晶片：OSRAM
 備註：可調整角度

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series



5001-1-AR111單燈無邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111-12燈14W /COB-13W
燈具尺寸(Light source size)	W161×L161×H90
嵌入孔(Embedded aperture)	163×163
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



5001-2-AR111雙燈無邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111×2 - 12燈14W /COB-13W
燈具尺寸(Light source size)	W161×L311×H90
嵌入孔(Embedded aperture)	163×313
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



163×463

5001-3-AR111三燈無邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111×3 - 12燈14W / COB-13W
燈具尺寸(Light source size)	W161×L461×H90
嵌入孔(Embedded aperture)	163×463
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



313×313

5001-4-AR111四燈無邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111×4 - 12燈14W / COB-13W
燈具尺寸(Light source size)	W311×L311×H90
嵌入孔(Embedded aperture)	313×313
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series



5002-1-AR111單燈有邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111-12燈14W /COB-13W
燈具尺寸(Light source size)	W205×L205×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	165×165
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



5002-2-AR111雙燈有邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111×2 - 12燈14W /COB-13W
燈具尺寸(Light source size)	W205×L350×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	165×315
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



5002-3-AR111三燈有邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111×3 - 12燈14W / COB-13W
燈具尺寸(Light source size)	W205×L495 ×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	165×465
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



5002-4-AR111四燈有邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111×4 - 12燈14W / COB-13W
燈具尺寸(Light source size)	W350×L350×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	315×315
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series



160×160

5003-1-AR111單燈細邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111-12燈14W /COB-13W
燈具尺寸(Light source size)	W180×L180×H50
嵌入孔(Embedded aperture)	160×160
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



160×310

5003-2-AR111雙燈細邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111×2 - 12燈14W /COB-13W
燈具尺寸(Light source size)	W180×L335×H50
嵌入孔(Embedded aperture)	160×310
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



5003-3-AR111三燈細邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)

NICHIA LED AR111×3 - 12燈14W/COB-13W

燈具尺寸(Light source size)

W180×L485×H50

嵌孔(Embedded aperture)

160×460

光學角度(Optical angle)

30°

色溫選擇(Color selection)

3000K/4000K/5000K

演色性(color rendering index)

Ra90

晶片(State of origin)

NICHIA

備註(Remark)

特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series



5004-1-AR111單燈內外框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111-12燈14W /COB-13W
燈具尺寸(Light source size)	W149×L162×H102
嵌入孔(Embedded aperture)	145×157
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製 / 附預埋盒



5004-2-AR111雙燈內外框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111×2 - 12燈14W /COB-13W
燈具尺寸(Light source size)	W149×L305×H102
嵌入孔(Embedded aperture)	145×298
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製 / 附預埋盒




5004-3-AR111三燈內外框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111×3 - 12燈14W /COB-13W
燈具尺寸(Light source size)	W149×L446×H102
嵌入孔(Embedded aperture)	145×440
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製 / 附預埋盒

安裝示意圖(Installation diagram)

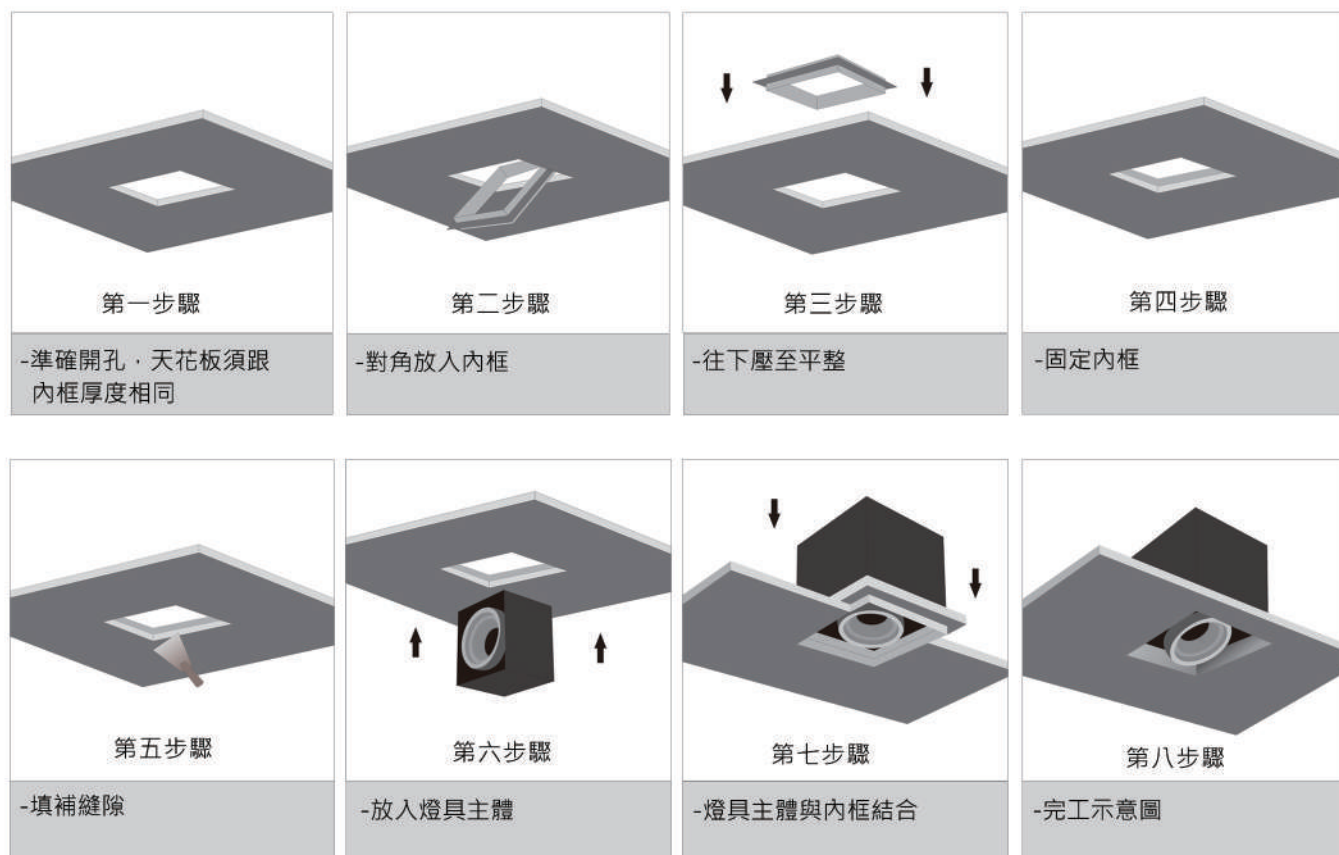

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series



106×106

5005-1-MR16單燈無邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 COB - 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W106×L106×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	106×106
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



106×206

5005-2-MR16雙燈無邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 COB×2 - 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W106×L206×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	106×206
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



106×306

5005-3-MR16三燈無邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 COB×3 - 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W106×L306×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	106×306
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



206×206

5005-4-MR16四燈無邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 COB×4 - 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W206×L206×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	206×206
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series



106×106

5005-1-MR16單燈無邊框盒燈(模組式)

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 COB - 12W
燈具尺寸(Light source size)	W106×L106×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	106×106
光學角度(Optical angle)	40°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



106×206

5005-2-MR16雙燈無邊框盒燈(模組式)

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 COB - 12W×2
燈具尺寸(Light source size)	W106×L206×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	106×206
光學角度(Optical angle)	40°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



106×306

▶ 5005-3-MR16三燈無邊框盒燈(模組式)

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 COB - 12W×3
燈具尺寸(Light source size)	W106×L306×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	106×306
光學角度(Optical angle)	40°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



206×206

▶ 5005-4-MR16四燈無邊框盒燈(模組式)

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 COB - 12W×4
燈具尺寸(Light source size)	W206×L206×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	206×206
光學角度(Optical angle)	40°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series



106×106

5005-1-AR111單燈無邊框盒燈(模組式)

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111-9燈11W
燈具尺寸(Light source size)	W106×L106×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	106×106
光學角度(Optical angle)	40°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



106×206

5005-2-AR111雙燈無邊框盒燈(模組式)

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111-9燈11W×2
燈具尺寸(Light source size)	W106×L206×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	106×206
光學角度(Optical angle)	40°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



106×306

▶ 5005-3-AR111三燈無邊框盒燈(模組式)

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111-9燈11W×3
燈具尺寸(Light source size)	W106×L306×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	106×306
光學角度(Optical angle)	40°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



206×206

▶ 5005-4-AR111四燈無邊框盒燈(模組式)

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED AR111-9燈11W×4
燈具尺寸(Light source size)	W206×L206×H85
嵌入孔(Embedded aperture)	206×206
光學角度(Optical angle)	40°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series



 95×106

5006-1-MR16單燈內外框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 COB - 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W112×L112×H90
嵌入孔(Embedded aperture)	95×106
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製/附預埋盒



 95×202

5006-2-MR16雙燈內外框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 COB×2 - 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W112×L208×H90
嵌入孔(Embedded aperture)	95×202
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICJIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製/附預埋盒




5006-3-MR16三燈內外框盒燈

(mm)


光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 COB×3 - 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W112×L304×H90
嵌入孔(Embedded aperture)	95×298
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製/附預埋盒

安裝示意圖(Installation diagram)




第一步驟

-準確開孔，天花板須跟內框厚度相同




第二步驟

-對角放入內框




第三步驟

-往下壓至平整




第四步驟

-固定內框




第五步驟

-填補縫隙



第六步驟

-放入燈具主體



第七步驟

-燈具主體與內框結合



第八步驟

-完工示意圖

DOWN LIGHT

Nichia led commercial lighting series



110×110

5008-1-MR16單燈細邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 COB - 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W130×L130
嵌入孔(Embedded aperture)	110×110
光學角度(Optical angle)	35°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製




110×210

5008-2-MR16雙燈細邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 COB×2 - 6W / 8W
燈具尺寸(Light source size)	W230×L130
嵌入孔(Embedded aperture)	110×210
光學角度(Optical angle)	35°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

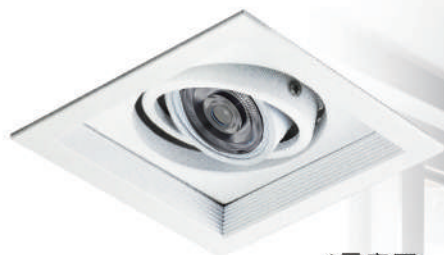

*示意圖



*示意圖

細邊框盒燈燈具顏色：全白.全黑.外白內黑



110×305

5008-3-MR16三燈細邊框盒燈

(mm)

光源型式(Light source type)

NICHIA LED MR16 COB×3 - 6W / 8W

燈具尺寸(Light source size)

W325×L130

嵌孔(Embedded aperture)

110×305

光學角度(Optical angle)

35°

色溫選擇(Color selection)

3000K/4000K/5000K

演色性(color rendering index)

Ra90

晶片(State of origin)


NICHIA

備註(Remark)

特殊色溫可訂製

CEILING LIGHT


Nichia led commercial lighting series

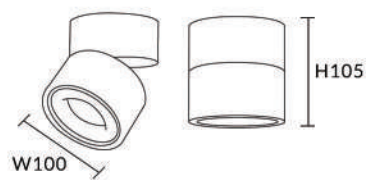

6001-圓形吸頂可調角筒燈

(mm)


光源型式(Light source type)	NICHIA LED COB 13W
燈具尺寸(Light source size)	W100×L105
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



6002-AR111 圓形吸頂可調角筒燈	(mm)
光源型式(Light source type)	NICHIA LED 9燈11W / 12燈14W
燈具尺寸(Light source size)	W170×L143
光學角度(Optical angle)	15°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製、可附加蜂巢網

CEILING LIGHT

Nichia led commercial lighting series



▶ 6003-AR111方型吸頂筒燈

(mm)


光源型式(Light source type)	LED 9燈11W / 12燈14W
燈具尺寸(Light source size)	W160×L160×H160
光學角度(Optical angle)	30°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



▶ 6010-E27方型吸頂筒燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED E27 球泡 13W
燈具尺寸(Light source size)	W140×L140×H190
發光效率(Luminous efficiency)	120lm/W
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/6000K
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片(State of origin)	Taiwan
備註(Remark)	----



(mm)

▶ 6012-CR0609 沐圓吸頂筒燈

光源型式(Light source type)	LED COB 9W
燈具尺寸(Light source size)	W64×H50
嵌入孔徑(Entrance aperture)	Ø85
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	CREE
備註(Remark)	特殊色溫可訂製

LED LIGHT SOURCE

Nichia led commercial lighting series



2005-LED MR16 COB 杯燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 - COB-6W / COB-8W
燈具尺寸(Light source size)	W50×H25
光學角度(Optical angle)	24°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



加蜂巢網

2005-1-COB 模組式

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED COB-12W
燈具尺寸(Light source size)	W50×H66
光學角度(Optical angle)	35° / 40° / 60°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製/可加裝蜂巢網



▶ 2006-LED GU10

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED MR16 COB 7.5W
燈具尺寸(Light source size)	W50×H55
光學角度(Optical angle)	22°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製



▶ YU5047-1 智慧型超薄款可調光調色

(mm)

光源型式(Light source type)	BridgeLux LED MR16 COB 7W
燈具尺寸(Light source size)	W50×H26
光學角度(Optical angle)	15° / 38°
色溫選擇(Color selection)	2700~6500K(調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片(State of origin)	bridgeLux




▶ YU-5047-4 智慧型可調光調色

(mm)

光源型式(Light source type)	BridgeLux LED MR16 COB 10W
燈具尺寸(Light source size)	W50×H55
光學角度(Optical angle)	15° / 30° / 60°
色溫選擇(Color selection)	2700~6500K(調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片(State of origin)	bridgeLux

LED LIGHT SOURCE

Nichia led commercial lighting series

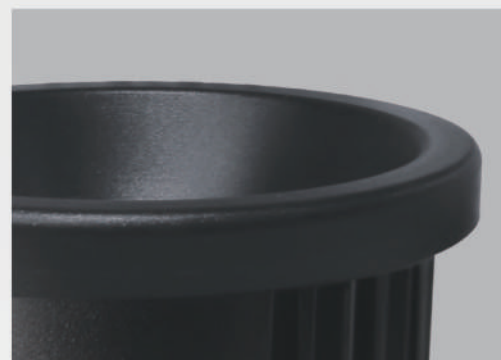

內縮弧型設計



表面細砂處理



加蜂巢網

2007-NICHIA LED AR111

(mm)

光源型式(Light source type)	12燈14W / 30燈20W
燈具尺寸(Light source size)	W111×H50
光學角度(Optical angle)	15° / 30° / 60° / 80°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製 / 可加蜂巢網



加蜂巢網

▶ 2007-NICHIA AR111擴散型

(mm)

光源型式(Light source type)	LED 14W
燈具尺寸(Light source size)	W111×H50
光學角度(Optical angle)	100°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製/可加裝蜂巢網



加蜂巢網

▶ 2007-NICHIA LED COB

(mm)

光源型式(Light source type)	LED COB 13W / 20W
燈具尺寸(Light source size)	W111×H50
光學角度(Optical angle)	35° / 60°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/5000K
演色性(color rendering index)	Ra90
晶片(State of origin)	NICHIA
備註(Remark)	特殊色溫可訂製 / 可加蜂巢網

MAGNET TRACK LIGHT


Nichia led commercial lighting series

Magnetic Linear Track Light System

Magnetic track light are available in different lengths, with the possibility of combining it with others, they eliminating the effect of interruption of light, in correspondence of the joint also in the comers.

The program has recessed versions, in surface and suspended.


The lighting fixtures can be moved and getting huge flexibility and adaptability of the configuration at any time.

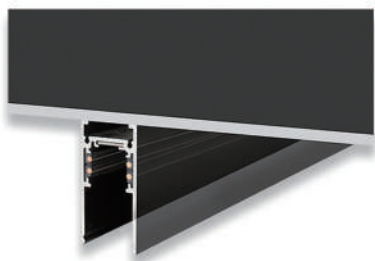

▶ 吸頂/垂吊型 磁吸式軌道條

(mm)

3001-0001-1000	尺寸:W26.5×H53.2×L1000
3001-0001-2000	尺寸:W26.5×H53.2×L2000
3001-0001-3000	尺寸:W26.5×H53.2×L3000

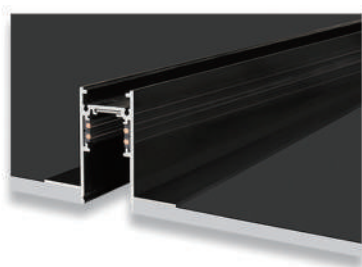

▶ 預埋型 磁吸式軌道條

(mm)

3001-0002-1000	尺寸:W26.5×H53.2×L1000
3001-0002-2000	尺寸:W26.5×H53.2×L2000
3001-0002-3000	尺寸:W26.5×H53.2×L3000





▶ 磁吸式格柵軌道燈

YU-5056-1

功率	尺寸(mm)	光學角度	色溫(K)	演色性
6W	24×111×H45	40°	3000/4000 (特殊色溫可訂製)	CRI90

鋁製品/COB模組/NICHIA



▶ 磁吸式格柵軌道燈

YU-5056-2

功率	尺寸(mm)	光學角度	色溫(K)	演色性
12W	24×220×H45	40°	3000/4000 (特殊色溫可訂製)	CRI90

鋁製品/COB模組/NICHIA



▶ 磁吸式折疊格柵軌道燈

YU-6104

功率	尺寸(mm)	光學角度	色溫(K)	演色性
6W	24×112×H104	35° 60°	3000/4000 (特殊色溫可訂製)	CRI90

鋁製品/COB模組/NICHIA



▶ 磁吸式折疊格柵軌道燈

YU-6105

功率	尺寸(mm)	光學角度	色溫(K)	演色性
12W	24×220×H110	40°	3000/4000 (特殊色溫可訂製)	CRI90

鋁製品/COB模組/NICHIA



▶ 熒 磁吸式軌道投射燈

YU-6001

功率	尺寸(mm)	光學角度	色溫(K)	演色性
5W	35×97×H124	20°	3000/4000 (特殊色溫可訂製)	CRI90

鋁製品/COB模組/NICHIA



▶ 耀 磁吸式軌道投射燈

YU-6009

功率	尺寸(mm)	光學角度	色溫(K)	演色性
15W	50×145×H201	20° 30° 40° 60°	3000/4000 (特殊色溫可訂製)	CRI90

鋁製品/COB模組/NICHIA





FOCUS 磁吸軌道投射燈

YU-6005



功率	尺寸(mm)	光學角度	色溫(K)	演色性
13W	79×105×H124	30° 24° 36° 40° (反射杯)	3000/4000 (特殊色溫可訂製)	CRI90

鋁製品/COB模組/NICHIA

松果 磁吸軌道投射燈

YU-6014



功率	尺寸(mm)	光學角度	色溫(K)	演色性
13W	110×85×H124	30° 60°	3000/4000 (特殊色溫可訂製)	CRI90

鋁製品/COB模組/NICHIA



▶ 眼 磁吸軌道投射燈

YU-5055-1

功率	尺寸(mm)	光學角度	色溫(K)	演色性
7W	55×77×H160	20°	3000/4000 (特殊色溫可訂製)	CRI90
12W				
12W		40°	2700-6500 (調光調色)	CRI80

鋁製品/COB模組/NICHIA/Bridgelux



▶ 暮 磁吸軌道投射燈

YU-5055-2

功率	尺寸(mm)	光學角度	色溫(K)	演色性
7W	60×100×H160	20°	3000/4000 (特殊色溫可訂製)	CRI90
12W				
12W		40°	2700-6500 (調光調色)	CRI80

鋁製品/COB模組/NICHIA/Bridgelux



▶ 眸 磁吸軌道投射燈

YU-5055-3

功率	尺寸(mm)	光學角度	色溫(K)	演色性
7W	42×107×H160	20°	3000/4000 (特殊色溫可訂製)	CRI90
12W				
12W		40°	2700-6500 (調光調色)	CRI80

鋁製品/COB模組/NICHIA/Bridgelux



▶ 熾 磁吸軌道投射燈

YU-5055-4

功率	尺寸(mm)	光學角度	色溫(K)	演色性
7W	50×138×H200	20°	3000/4000 (特殊色溫可訂製)	CRI90
12W				
18W				
12W		40°	2700-6500 (調光調色)	CRI80

鋁製品/COB模組/NICHIA/Bridgelux



▶ 磁吸式勻光線型軌道燈

YU-5057-2

功率	尺寸(mm)	光學角度	色溫(K)	演色性
14W	22×300×H44	100°	3000/4000 (特殊色溫可訂製)	CRI90
6W	22×300×H26	140°		
6W			2700~6500 (調光調色)	CRI80

鋁製品/COB模組/NICHIA/Bridgelux



▶ 磁吸式勻光線型軌道燈


YU-5057-3

功率	尺寸(mm)	光學角度	色溫(K)	演色性
24W	22×602×H44	100°	3000/4000 (特殊色溫可訂製)	CRI90
6W	22×602×H26	140°		
12W				
18W				
6W			2700~6500 (調光調色)	CRI80
12W				

鋁製品/COB模組/NICHIA/Bridgelux



磁吸式軌道配件




L型黑色軌道接頭
3003-0001-01



L型黑色軌道接頭
3003-0002-01




垂直L型黑色軌道接頭
3003-0001-02



垂直L型黑色軌道接頭
3003-0002-02



T型黑色軌道接頭
3003-0001-03



T型黑色軌道接頭
3003-0002-03



一字接頭
3003-0001-04



電源頭
3003-0001-05



一字接電源頭
3003-0001-06



明裝吊索
3003-0001-07




霓虹磁吸軌道

傳統軌道與霓虹的創新應用，可任意搭配，按需求自由組合。軌道不僅可以實現吊裝和吸頂安裝，也可以水平旋轉。提供多款線型照明模組、投射燈和吊燈、霓虹燈帶模組及轉角配件自由組合搭配，能夠應用於不同的場景，實現各種創意造型。軌道系統採用48V供電，直徑30mm，精緻小巧。

產品特點 Product Feature

安裝

吊桿、吊繩雙方案，吊桿長度可根據實際安裝高度調整 1-2m

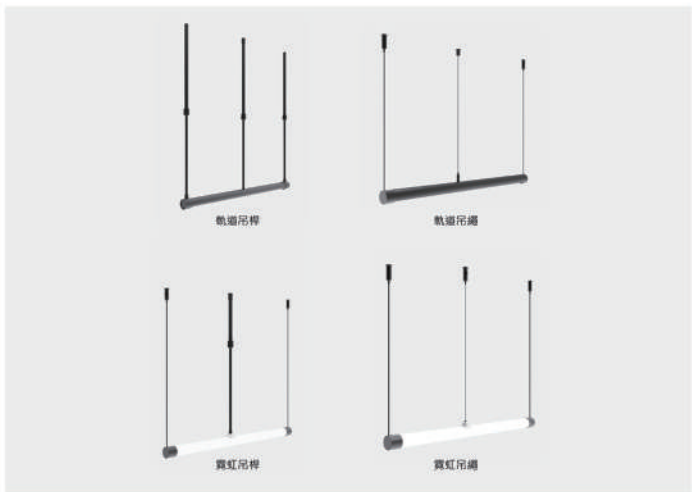

拼接

軌道連接，安裝便利又快速



轉動

軌道可實現垂直方向 $\pm 20^\circ$ 轉動



取電

免焊連接，即插即用



磁吸式，安裝更便利

採用強力磁鐵吸附式安裝，同時使用 PC 卡扣防跌落，雙重保險，安裝便利又可靠




轉角


轉動連接器，可實現 $\pm 120^\circ$ 轉動




模組應用 Modular Solution

霓虹磁吸軌道有吊裝和吸頂兩種安裝方式，軌道可以水平旋轉，同時提供擴散、稜鏡等線型照明模組、投射燈、吊燈及霓虹燈管模組。模組可以自由組合，應用於不同的場景，同時軌道和霓虹燈管模組可以進行創意搭配，實現各種豐富的造型。

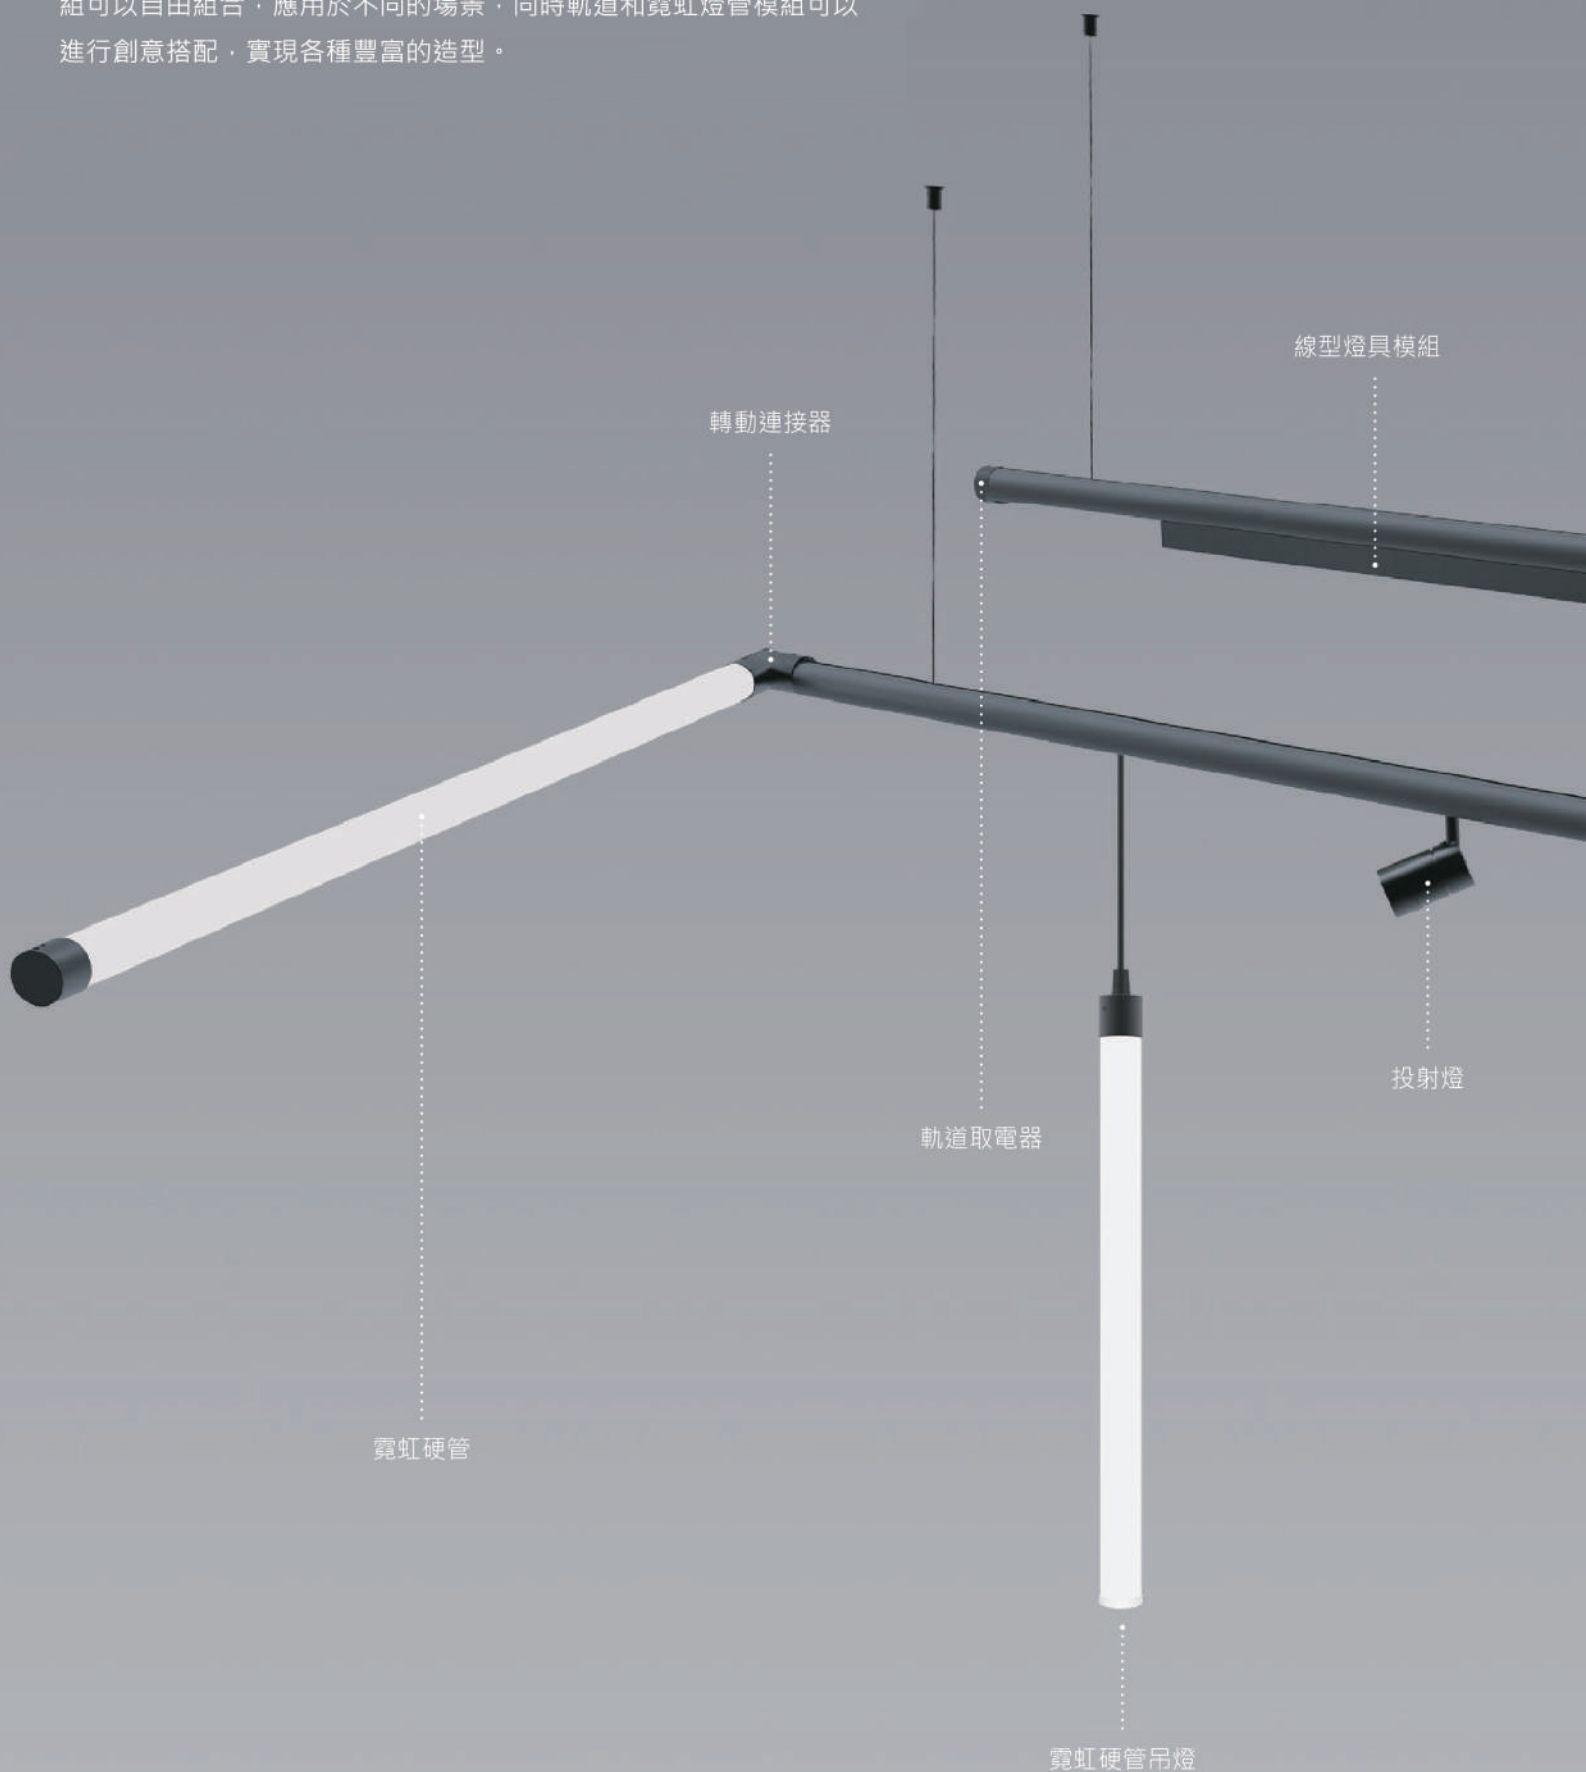

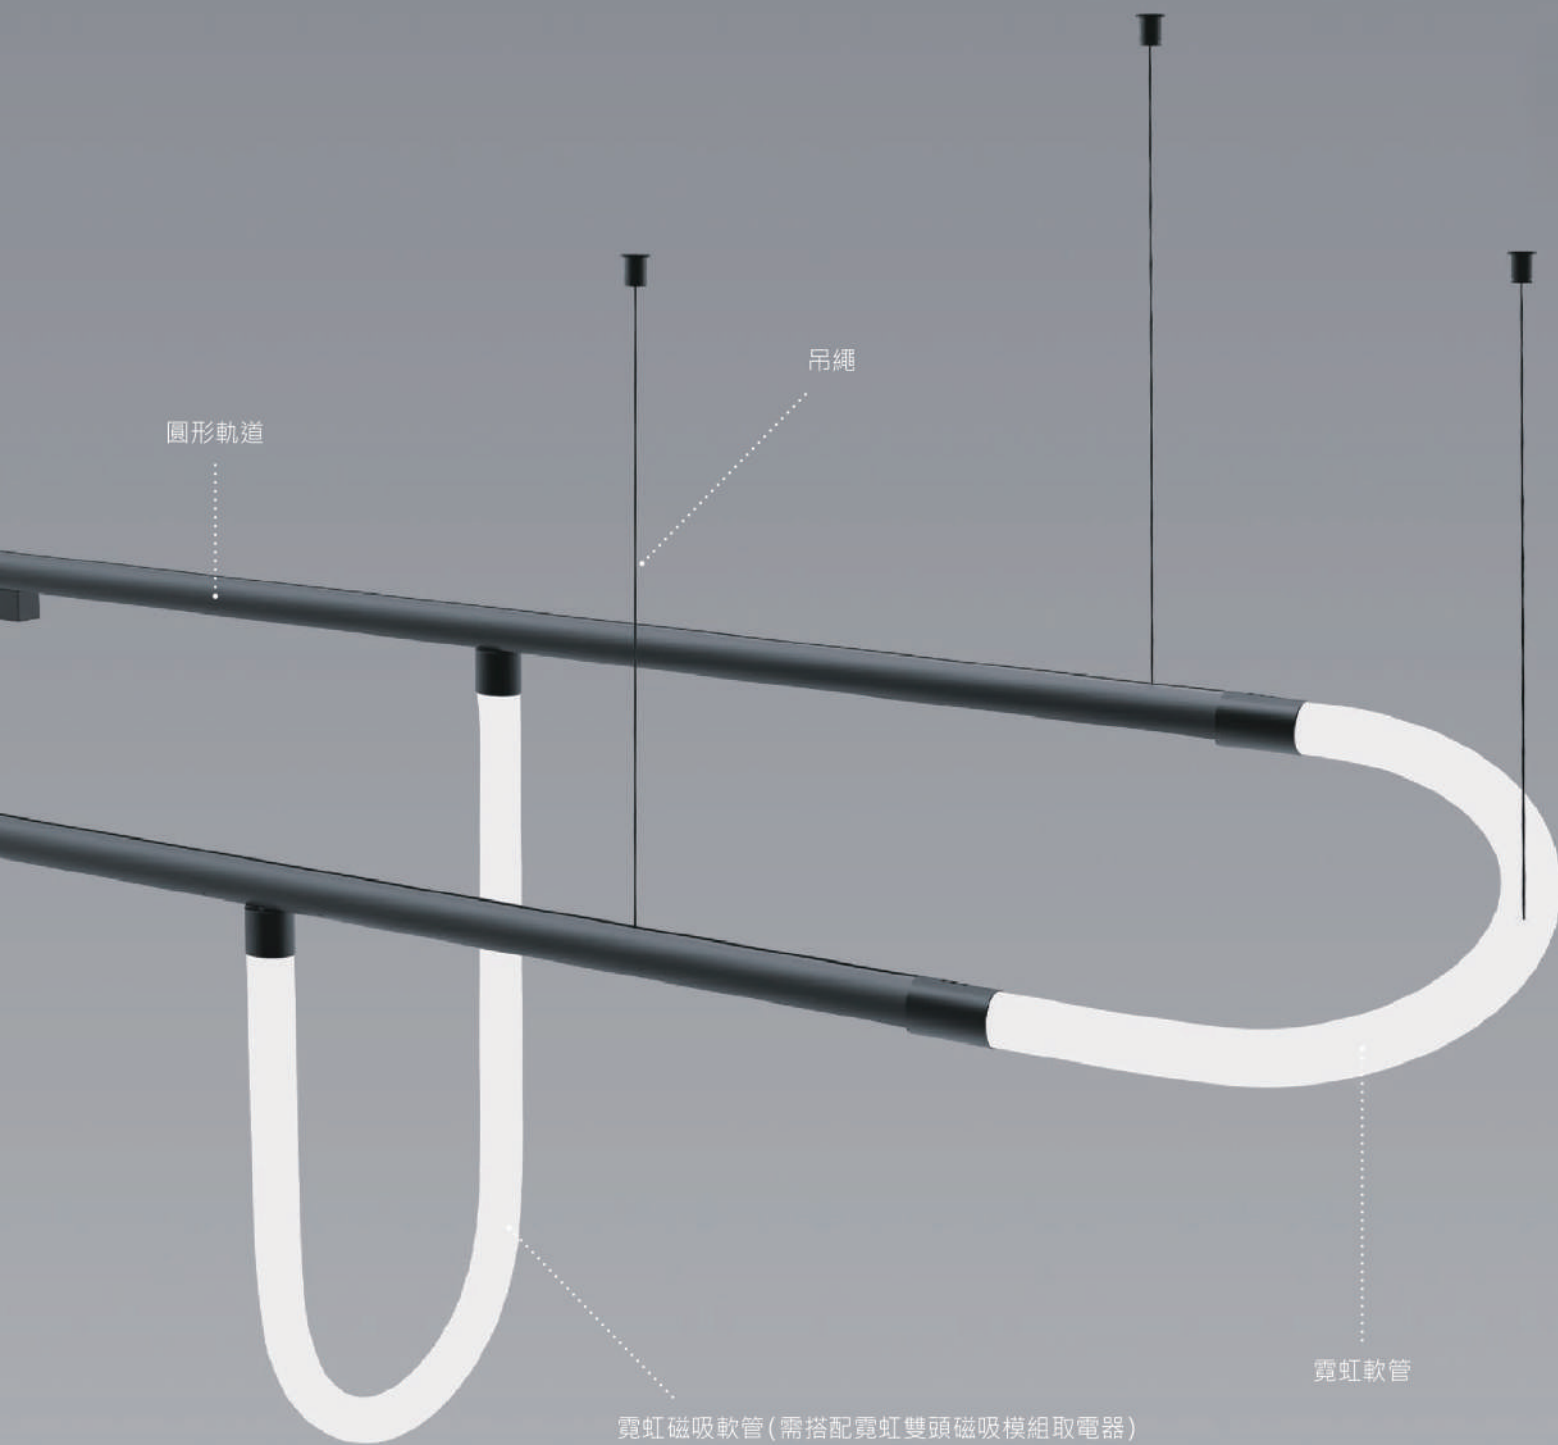

光源分布

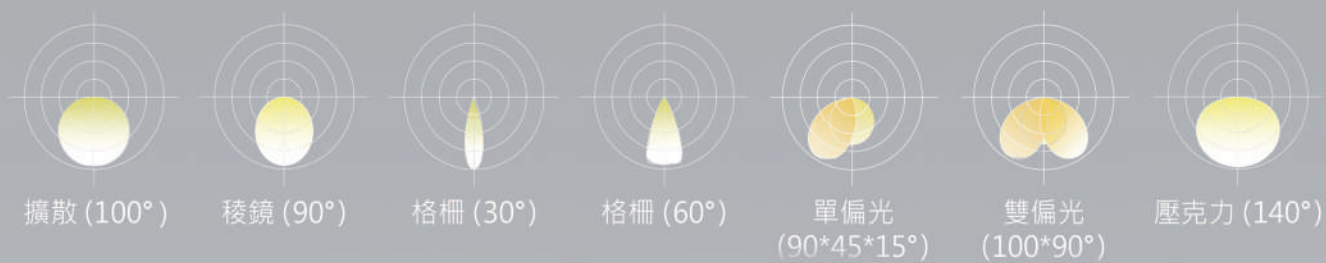




- 可實現吊繩、吊桿及吸頂三種安裝方式
- 軌道系統採用48V供電
- 軌道可實現垂直 $\pm 30^\circ$ 旋轉

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES



安裝配件 Installation Accessories

軌道吊繩	
軌道吊桿	
霓虹吊繩	
軌道取電器	
霓虹吊桿	
軌道母頭	
堵頭	
堵頭(不含鎖線器、吊繩)	
霓虹雙頭磁吸模組取電器	
轉動連接器	
轉動連接器(不含鎖線器、吊繩)	
直連連接器	
直連連接器(不含鎖線器、吊繩)	
I型接駁器	
180°拼接條	
隱藏式固定卡扣	

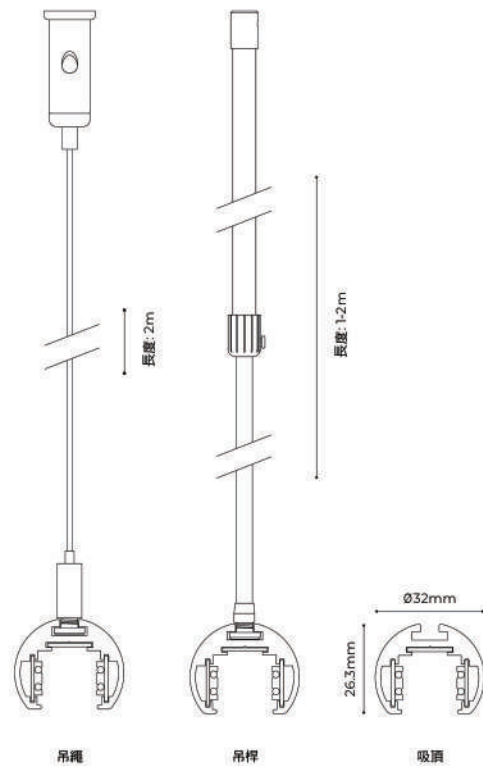

● 圓形軌道

安裝方式(Installation method)	吊裝 / 吸頂
電壓(Voltage)	48V
最大負載(Maximum load)	350W
軌道長度(Track length)	1M / 2M

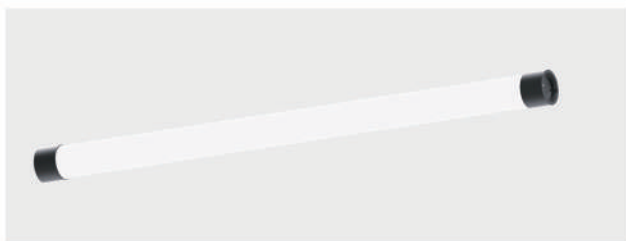

YU-RNR30NJ Ø30mm 霓虹硬管模組

(mm)


燈具尺寸(Light source size)	L1000×Ø30(常規品) / L2500(訂製品)
電壓(Voltage)	48V
最大功率(Maximum power)	14W/35W
光通量(Luminous flux)	940LM/2340LM
色溫選擇(Color selection)	3000K / 4000K
光學角度(Optical angle)	360°全發光
演色性(color rendering index)	>90



YU-RNR30MJ Ø30mm 霓虹軟管模組

(mm)


燈具尺寸(Light source size)	L1000/L2500/L5000×Ø30
電壓(Voltage)	48V
最大功率(Maximum power)	14W/35W/70W
光通量(Luminous flux)	960LM/2380LM/4770LM
色溫選擇(Color selection)	3000K / 4000K
光學角度(Optical angle)	360°全發光
演色性(color rendering index)	>90

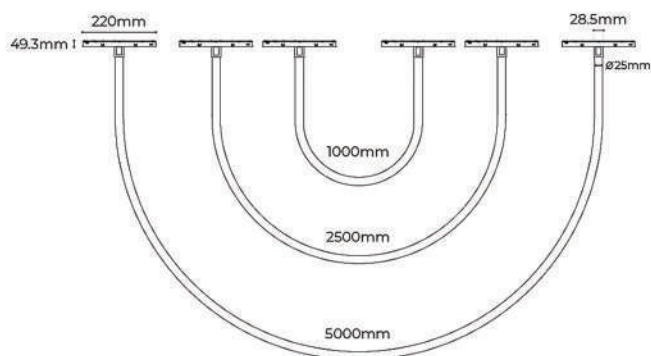

YUM20NK-25 霓虹软管磁吸灯

(mm)

燈具尺寸 (Light source size)	L1000/2500×Ø25(常規品)/L5000(訂製品)
電壓 (Voltage)	48V
最大功率 (Maximum power)	13.2W / 30.8W / 66W
光通量 (Luminous flux)	780-840LM / 1825-1960LM / 3910-4200LM
色溫選擇 (Color selection)	3000K / 4000K
光學角度 (Optical angle)	360°全發光
演色性 (color rendering index)	>90

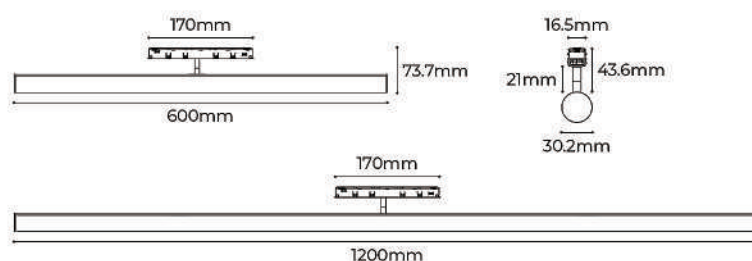

YUM20CD-30 Ø30 單端發光霓虹软管磁吸灯

(mm)

燈具尺寸 (Light source size)	L600/1200×W26.6×H24.2(常規品)/L900(訂製品)
電壓 (Voltage)	48V
最大功率 (Maximum power)	13.2W / 26.4W / 19.8W
光通量 (Luminous flux)	1115-1200LM / 2235-2400LM / 1675-1800LM
色溫選擇 (Color selection)	3000K / 4000K
光學角度 (Optical angle)	200°×110°
演色性 (color rendering index)	>90



Ø30mm
吊燈



Ø50mm
吊燈



Ø30mm
霓虹吊燈




水滴燈




球泡燈




落日燈

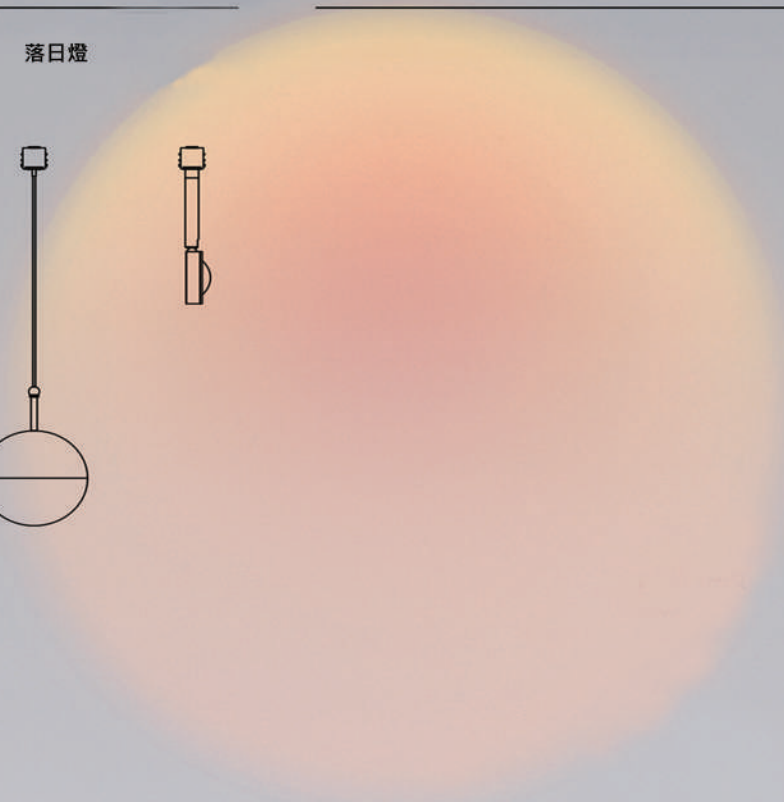

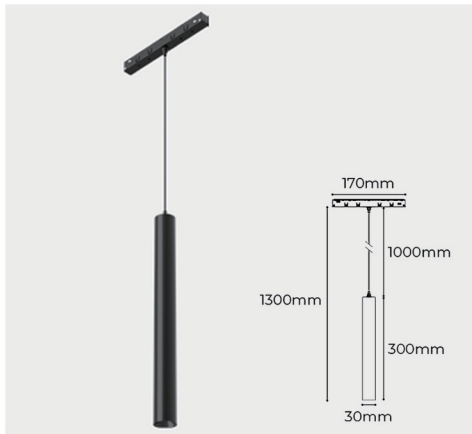

YUM20IG-30 Ø30mm吊燈 (mm)

燈具尺寸(Light source size)	L300×Ø30
電壓(Voltage)	48V
最大功率(Maximum power)	5.5W
光通量(Luminous flux)	310-330LM
色溫選擇(Color selection)	3000K / 4000K
光學角度(Optical angle)	36°
演色性(color rendering index)	> 90

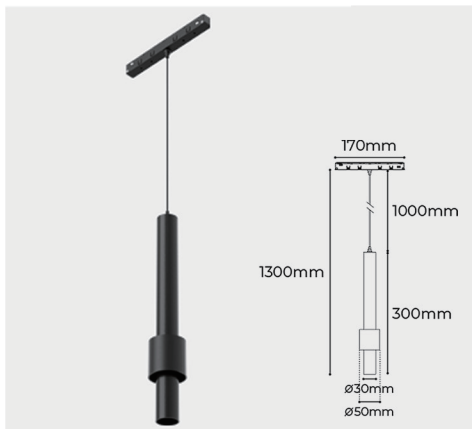

YUM20IG-50 Ø50mm吊燈 (mm)

燈具尺寸(Light source size)	L300×Ø50
電壓(Voltage)	48V
最大功率(Maximum power)	5.5W
光通量(Luminous flux)	310-330LM
色溫選擇(Color selection)	3000K / 4000K
光學角度(Optical angle)	36°
演色性(color rendering index)	> 90



YUM20IJ-30 Ø30mm霓虹吊燈 (mm)

燈具尺寸(Light source size)	L530×Ø30
電壓(Voltage)	48V
最大功率(Maximum power)	7.7W
光通量(Luminous flux)	455-490LM
色溫選擇(Color selection)	3000K / 4000K
光學角度(Optical angle)	360°全發光
演色性(color rendering index)	> 90



YUM20IB-100 球泡燈 (mm)

燈具尺寸 (Light source size)	L1200×Ø100
電壓 (Voltage)	48V
最大功率 (Maximum power)	5.5W
光通量 (Luminous flux)	470-500LM
色溫選擇 (Color selection)	3000K / 4000K
光學角度 (Optical angle)	---
演色性 (color rendering index)	>90



YUM20IW-40 水滴燈 (mm)

燈具尺寸 (Light source size)	L103.7×Ø40
電壓 (Voltage)	48V
最大功率 (Maximum power)	3.3W
光通量 (Luminous flux)	260-280LM
色溫選擇 (Color selection)	3000K / 4000K
光學角度 (Optical angle)	---
演色性 (color rendering index)	>90



YUM20SS-55 日落燈 (mm)

燈具尺寸 (Light source size)	Ø55
電壓 (Voltage)	48V
最大功率 (Maximum power)	3.3W
光通量 (Luminous flux)	170LM
色溫選擇 (Color selection)	1500K
光學角度 (Optical angle)	---
演色性 (color rendering index)	>90




基礎模組 Basic Modules

$\text{Ø}32\text{mm}$ 小圓角擺脫了空間的束縛，在小空間內也能自由轉彎；扭轉模組使得發光面可在空間內任意翻轉，將無限弧系列的自由度拉升到了全新的高度。




光源解決方案

- ① 專配鋁基板燈帶，適用於下發光，直線款型
- ② 5M/ 卷軟燈帶，適用於內發光 / 外發光 / 扭轉 / 直線款型

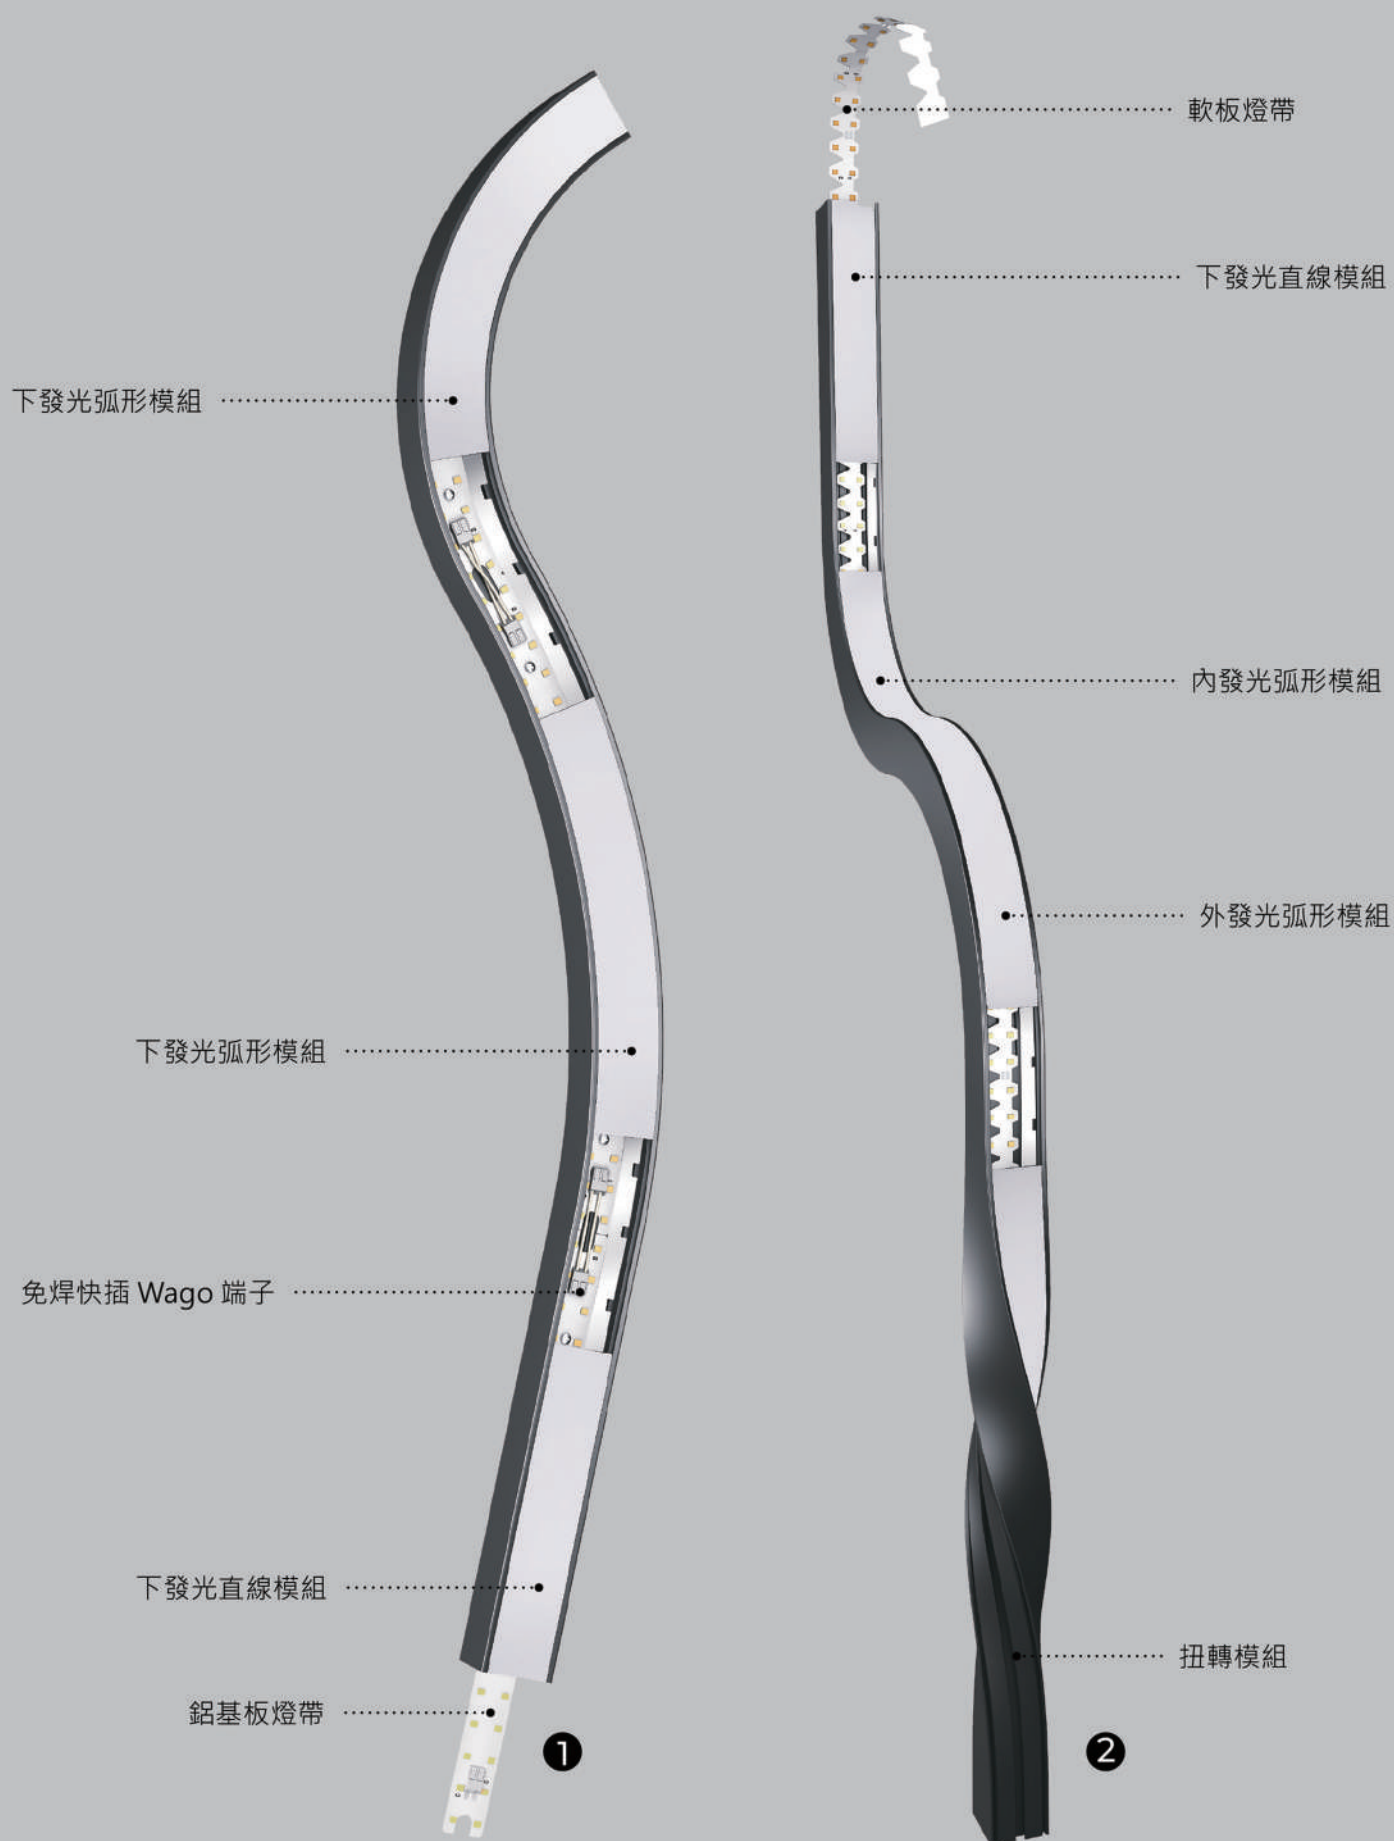


弧線照明解決方案 Curve Lighting Solution

拼接配件

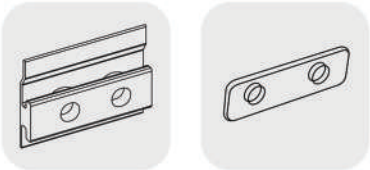

兩側

背部

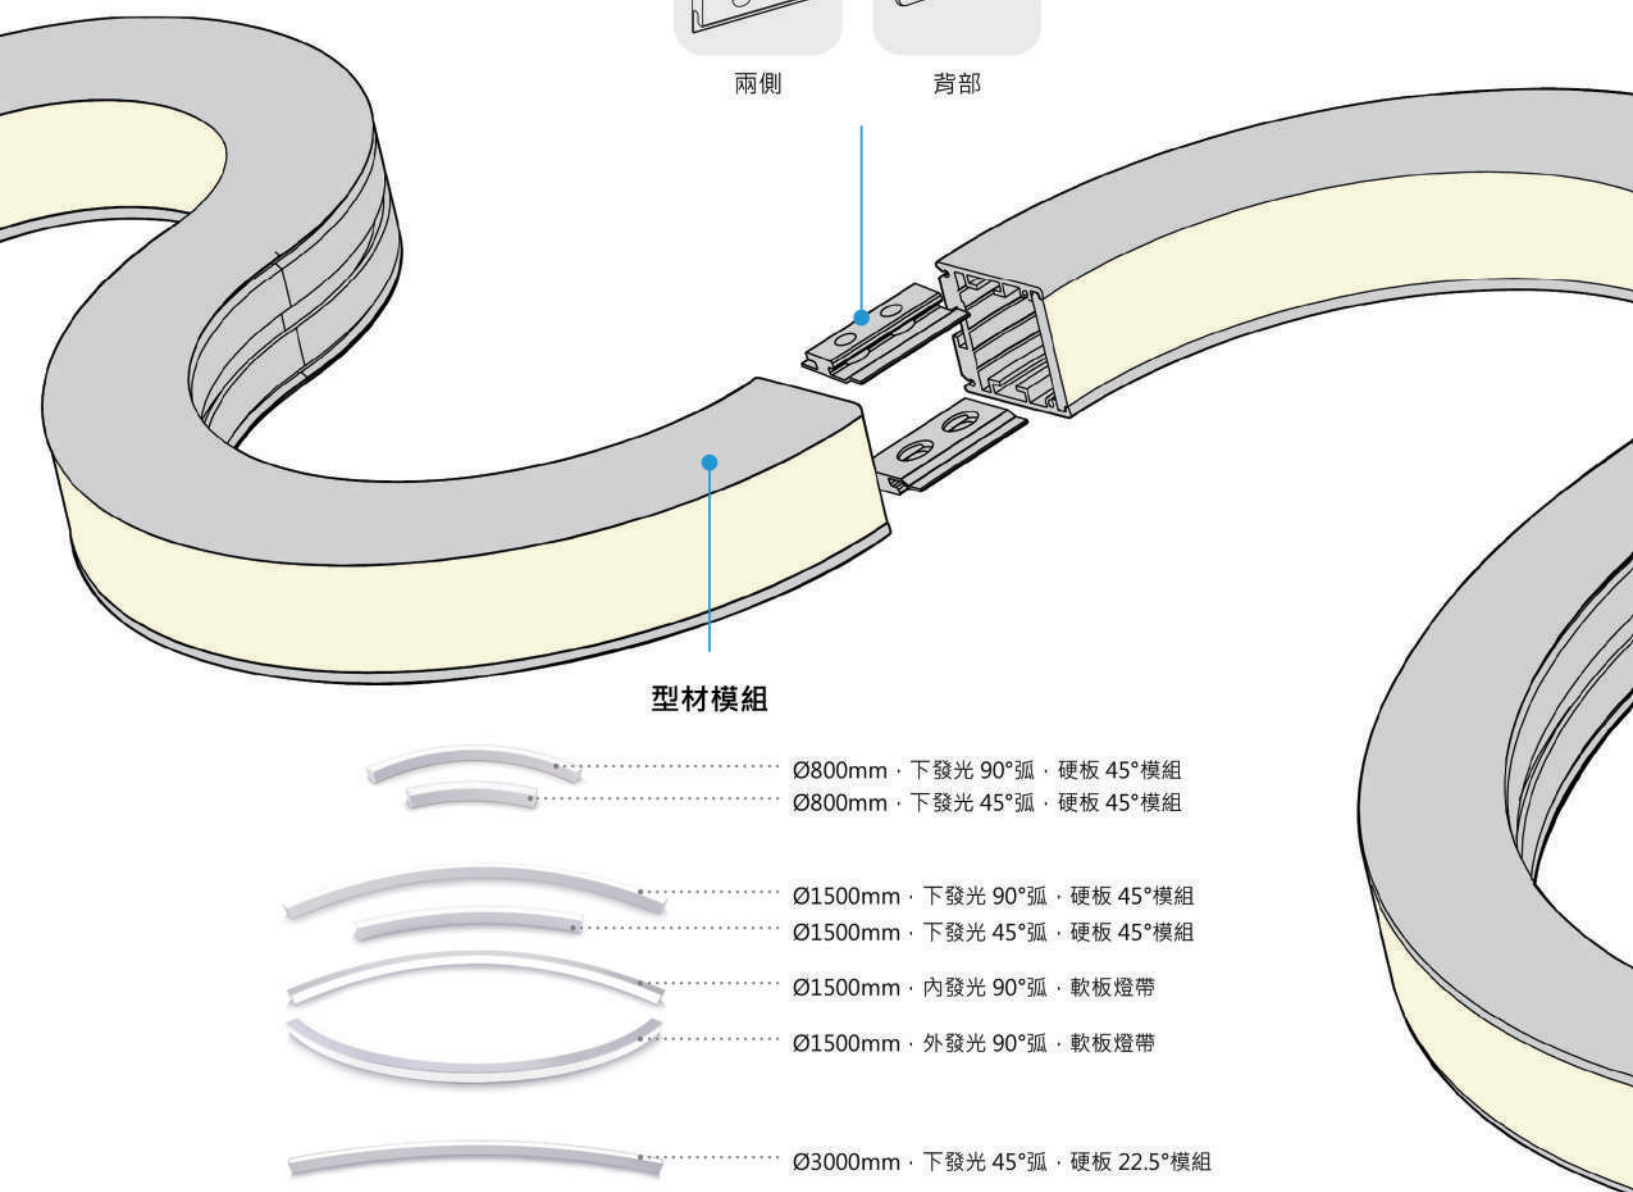


型材模組

- Ø800mm · 下發光 90°弧 · 硬板 45°模組
- Ø800mm · 下發光 45°弧 · 硬板 45°模組
- Ø1500mm · 下發光 90°弧 · 硬板 45°模組
- Ø1500mm · 下發光 45°弧 · 硬板 45°模組
- Ø1500mm · 內發光 90°弧 · 軟板燈帶
- Ø1500mm · 外發光 90°弧 · 軟板燈帶
- Ø3000mm · 下發光 45°弧 · 硬板 22.5°模組
- 直線 2500mm · 硬板 499mm 模組
- Ø320mm · 下發光 90°弧 · 硬板 90°模組
- Ø320mm · 外發光 90°弧 · 軟板燈帶
- Ø320mm · 內發光 90°弧 · 軟板燈帶
- 400mm · 扭轉 90° (左) · 軟板燈帶
- 400mm · 扭轉 90° (右) · 軟板燈帶
- 500mm · 扭轉 180° · 軟板燈帶

安裝配件



吊繩



吸頂(下發光)



吸頂(內/外發光)


光源



軟板燈帶



硬板模組

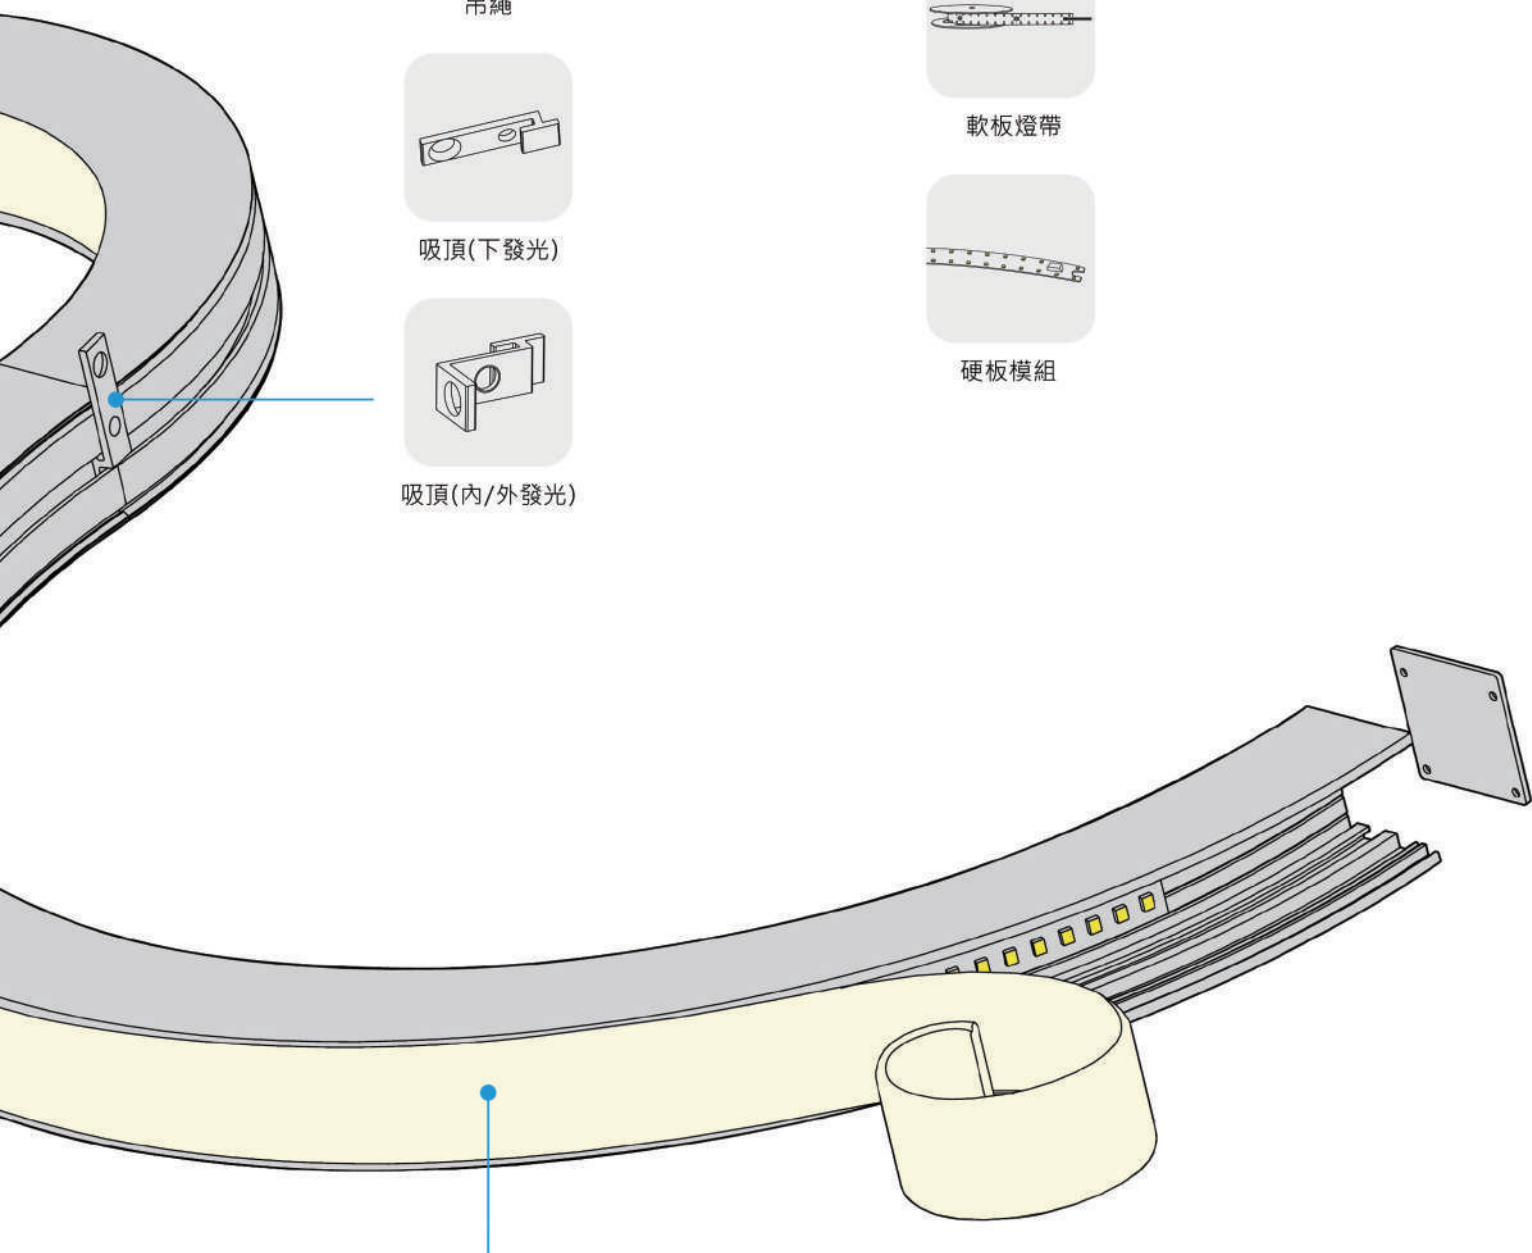

面罩



20M/卷



全系列通用

應用




圓形



曲線



立體

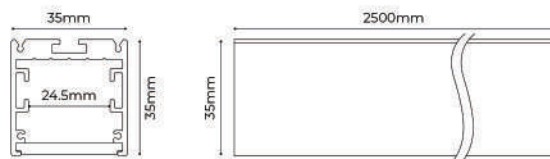


YU-2500 (下發光)

鋁材質	AL6063-T5
尺寸	L2500×W35×H35mm
面罩材質	矽膠
透光率	>65%



YU-05T180 (扭轉 180°)

鋁材質	AL6063-T5
尺寸	L500×W35×H35mm
面罩材質	矽膠
透光率	>65%

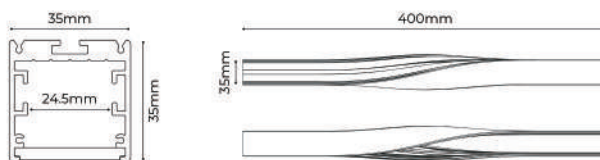


YU-04T90L (向左扭轉 90°)

鋁材質	AL6063-T5
尺寸	L400×W35×H35mm
面罩材質	矽膠
透光率	>65%




► YU-04T90R (向右扭轉 90°)

鋁材質	AL6063-T5
尺寸	L400×W35×H35mm
面罩材質	矽膠
透光率	>65%

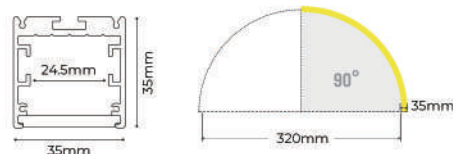


► YU-03A90 (下發光)

鋁材質	AL6063-T5
尺寸	W35×H35×D320mm , 90°
面罩材質	矽膠
透光率	>65%

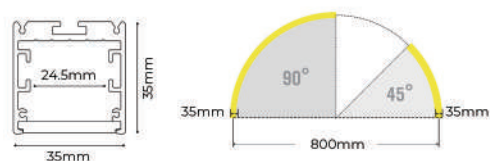


► YU-08A45/90 (下發光)

鋁材質	AL6063-T5
尺寸	W35×H35×D800mm , 45° / 90°
面罩材質	矽膠
透光率	>65%

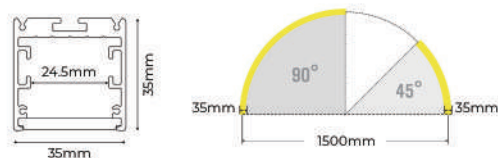



YU-15A45/90 (下發光)

鋁材質	AL6063-T5
尺寸	W35×H35×D1500mm · 45° / 90°
面罩材質	矽膠
透光率	>65%

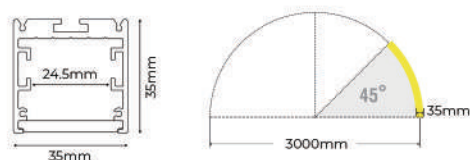


YU-30A45 (下發光)

鋁材質	AL6063-T5
尺寸	W35×H35×D3000mm · 45°
面罩材質	矽膠
透光率	>65%

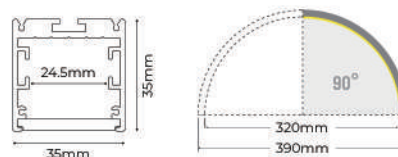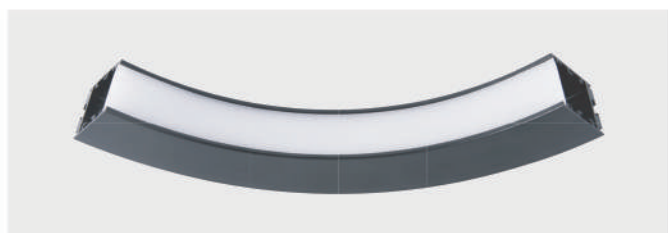


YU-03N90 (內發光)

鋁材質	AL6063-T5
尺寸	W35×H35×D320mm · 90°
面罩材質	矽膠
透光率	>65%

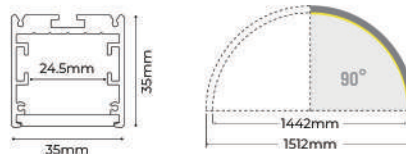


► YU-15N90 (內發光)

鋁材質	AL6063-T5
尺寸	W35×H35×D1500mm，90°
面罩材質	矽膠
透光率	>65%

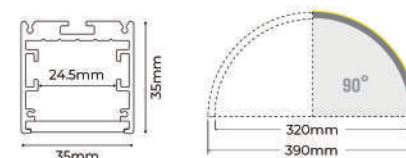

► YU-03W90 (外發光)

鋁材質	AL6063-T5
尺寸	W35×H35×D320mm，90°
面罩材質	矽膠
透光率	>65%

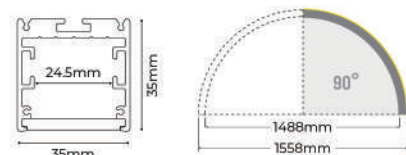


► YU-15W90 (外發光)

鋁材質	AL6063-T5
尺寸	W35×H35×D1500mm，90°
面罩材質	矽膠
透光率	>65%



LED STRIP LIGHT

YUHUEI 燈帶，採用高光高品質的2835燈珠，顯色性高達Ra95，高光效能還原大自然光色，柔性燈板可任意彎曲，廣泛應用於各空間照明，可配合各燈具、傢俱，商業、廣告裝飾等用途。

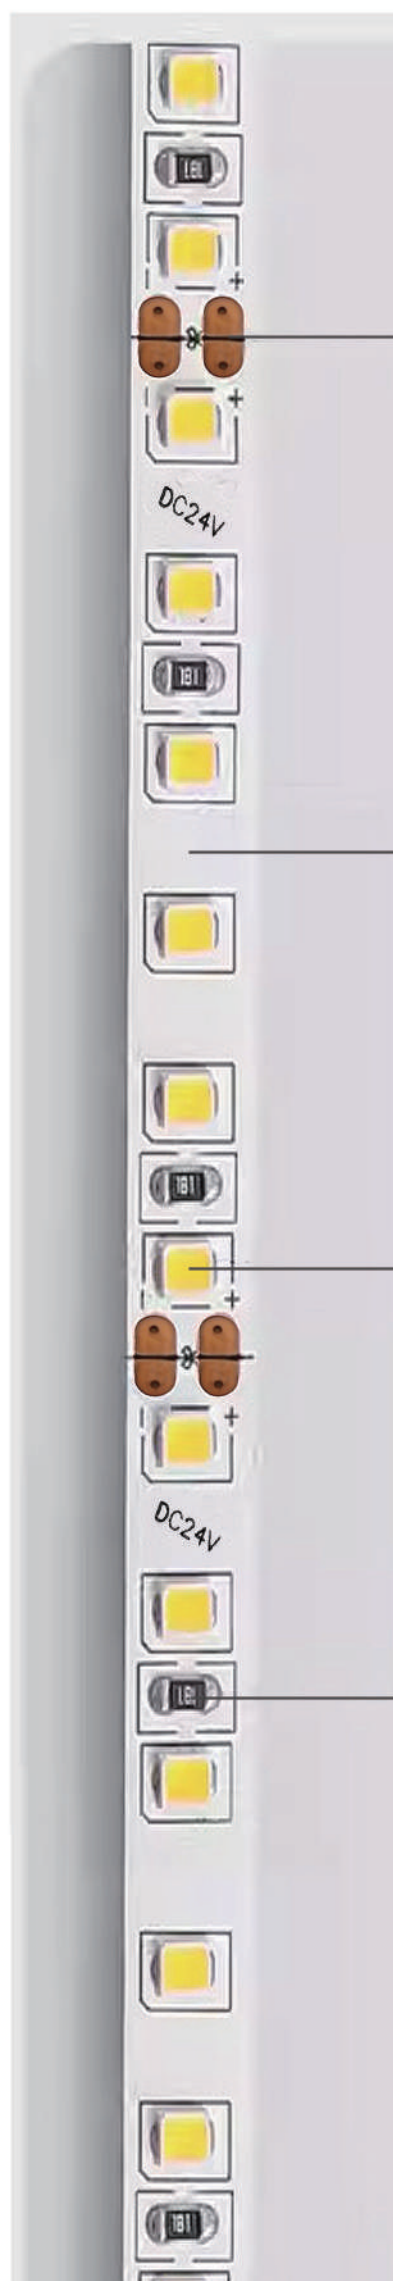

可裁剪

不需使用整卷時，
可在裁剪處裁剪所需
以避免減少浪費

銅製板材

採用優質的雙層銅製電鍍板材，
導電性強，耐高溫，使用壽命長

2835燈珠

採用優質2835燈珠，
演色性高達Ra95
發光明亮，焊接牢固，
經久耐用

高品質電阻

超大導體電阻，性能穩定


LED LIGHT BAR

led commercial lighting series



▶ YS-2835 LED-2835燈條

光源型式(Light source type)	120燈-10W
燈具尺寸(Light source size)	長度5米・版寬5mm・模組50mm
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K
演色性(color rendering index)	Ra95
燈具電壓(Lamp volatge)	DC24V・9.6W/M
備註(Remark)	如需調光可加調光器・附專用3M背膠

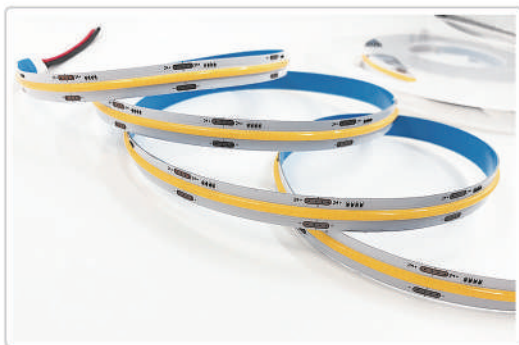

▶ LED-COB燈條

光源型式(Light source type)	504燈-12W
燈具尺寸(Light source size)	長度5米・版寬10mm・模組42mm
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K
演色性(color rendering index)	Ra95
燈具電壓(Lamp volatge)	DC24V・12W/M
備註(Remark)	如需調光可加調光器・附專用3M背膠



▶ YS-3014 LED-3014雙色燈條

光源型式(Light source type)	224燈-20W
燈具尺寸(Light source size)	長度5米・版寬10mm・模組62mm
色溫選擇(Color selection)	3000K~6000K
演色性(color rendering index)	RA95
燈具電壓(Lamp volatge)	DC24V・16.8W/M
備註(Remark)	如需調光可加調光器・附專用3M背膠



▶ YS-2835 LED-2835 RGB全彩燈條

光源型式(Light source type)	60燈-20W
燈具尺寸(Light source size)	長度5米・版寬8mm・模組50mm
色溫選擇(Color selection)	RGB
演色性(color rendering index)	>Ra80
燈具電壓(Lamp volatge)	DC24V
備註(Remark)	如需調光可加調光器・附專用3M背膠

CONTROLLER

LED dedicated controller



▶ V2 雙色溫LED恆壓控制器

尺寸(Controller size)	L97×W33×H18(mm)
輸入電壓(Input voltage)	DC12-24V
輸出電流(Output current)	60W(12V) 、 120W(24V)5A
迴路數(Number of loops)	2迴路



▶ V3 RGB/色溫/三通道LED控制器

尺寸(Controller size)	L97×W33×H18(mm)
輸入電壓(Input voltage)	DC12-24V
輸出電流(Output current)	60W(12V) 、 120W(24V)5A
迴路數(Number of loops)	2迴路



▶ WiFi&RF 5合1 LED控制器

尺寸(Controller size)	L179×W56×H30(mm)
輸入電壓(Input voltage)	DC12-48V
輸入電流(Input Current)	30.5A
輸出電壓(The output voltage)	5 CH (5 CH RGBW-MIX)
輸出電流(Output current)	6A/CH@12/24V 4A/CH@36/48V
輸出類型(Output type)	恆壓



R11 單區
調光遙控器



R12 單區
調色遙控器

▶ R11/R12/調光調色LED射頻遙控器

尺寸(Controller size)	L139×W36×H11(mm)
輸出信號(output signal)	射頻2.4千兆赫
工作電壓(Operating Voltage)	3VDC (CR2032水銀電池)
工作電流(Working current)	<5mA
備用電(backup power)	<10μA
備註(Remark)	遙遠的距離時30分鐘(無障礙的空間)



▶ RT10 RGB/CCT 四迴路LED射頻遙控器

尺寸(Controller size)	L122×W53×H17.5(mm)
輸出信號(output signal)	射頻2.4千兆赫
工作電壓(Operating Voltage)	3VDC (4號電池)
工作電流(Working current)	<5mA
備用電(backup power)	<10μA
備註(Remark)	遙遠的距離時30分鐘(無障礙的空間)



▶ T15(IT)壁掛式觸控面板

尺寸(Controller size)	L120×W80×H37(mm)
輸出信號(output signal)	射頻2.4GHz
輸入電壓(Operating Voltage)	100-240VAC
輸入電流(Working current)	最大0.1A



▶ LED旋鈕調光控制器

尺寸(Controller size)	L140×W48×H17(mm)
輸出信號(output signal)	射頻2.4千兆赫
工作電壓(Operating Voltage)	3VDC (4號電池)
工作電流(Working current)	<5mA
備用電(backup power)	<10μA
備註(Remark)	遙遠的距離時30分鐘(無障礙的空間)



▶ LED單路擴大器

尺寸(Controller size)	L85×W62×H20(mm)
輸入電壓(Input voltage)	DC5V-24V
輸出電流(Output current)	30A/CH
輸出功率(Output Power)	5V-150W 12V-360W 24V-720W.
控制方式(Control method)	共陽極
備註(Remark)	30A大功率·需另外接變壓器



▶ LED三路擴大器

尺寸(Controller size)	L107×W65×H24(mm)
輸入電壓(Input voltage)	DC5V-24V
輸出電流(Output current)	<10A/路(30a)
輸出功率(Output Power)	5V-150W 12V-360W 24V-720W.
控制方式(Control method)	共陽極
備註(Remark)	15A×3·需另外接變壓器

Silicone Neon Strip


硅膠霓虹燈條



LED 矽膠套管


YUB0808 正面發光

適用5mm燈帶




YUB1010 正面發光

適用6mm燈帶




YUB1210 正面發光

適用8mm燈帶




YUB1212 正面發光

適用8mm燈帶




YUB1414 正面發光

適用8mm燈帶




YUB1510 正面發光

適用8mm燈帶




YUB1515 正面發光

適用8mm燈帶




YUB1616 正面發光

適用10mm燈帶




YUB1810 正面發光

適用12mm燈帶




YUB2010 正面發光

適用12mm燈帶




YUB2014 正面發光

適用12mm燈帶




YUB2020 正面發光

適用12mm燈帶




YUB2510 正面發光

適用12mm燈帶




YUB3020 正面發光

適用15mm燈帶




YUB0612 側面發光

適用5mm燈帶




YUB1010 側面發光

適用6mm燈帶




YUB1212 側面發光

適用8mm燈帶




YUB1414 側面發光

適用8mm燈帶



YUB1018 側面發光

適用10mm燈帶




YUB1023 側面發光

適用8mm燈帶




YUB1220 側面發光

適用10mm燈帶




YUB1616 側面發光

適用8mm燈帶




YUB2020 側面發光

適用8mm燈帶



YUB3030 側面發光


適用10mm燈帶



LED 矽膠套管

► YUO1313-270°發光

適用8mm燈帶



► YUOD16-270°發光

適用8mm燈帶



► YUOD20-270°發光

適用10mm燈帶



► YUOD20-360°發光

適用8mm燈帶x2




► YUOD24-360°發光

適用8mm燈帶x2




► YUT0606 免穿有邊

適用3-5mm燈帶




► YUT0808 免穿有邊

適用5-6mm燈帶




► YUT1010 免穿有邊

適用6mm燈帶




► YUT1210 免穿有邊

適用8mm燈帶




► YUT1212 免穿有邊

適用8mm燈帶




► YUT1410 免穿有邊

適用10mm燈帶




► YUT1414 免穿有邊

適用8mm燈帶




► YUT1510 免穿有邊

適用8mm燈帶




► YUT1510B 免穿有邊

適用10mm燈帶




► YUT1510W 免穿有邊

適用10mm燈帶




► YUT1610 免穿有邊

適用10mm燈帶




► YUT1616 免穿有邊

適用10mm燈帶




► YUT1810 免穿有邊

適用12mm燈帶




► YUT2010 免穿有邊

適用12mm燈帶




► YUT2010B 免穿有邊

適用12mm燈帶




► YUT2010W 免穿有邊

適用12mm燈帶




► YUT2014 免穿有邊

適用12mm燈帶




► YUT2020 免穿有邊

適用12mm燈帶



► YUT2510 免穿有邊


適用15mm雙排燈帶



LED 矽膠套管


YUT2520 免穿有邊

適用12mm燈帶




YUT3010 免穿有邊

適用15mm雙排燈帶




YUT3020 免穿有邊

適用15mm燈帶




YUT4020 免穿有邊

適用20mm燈帶




YUU1010 免穿無邊

適用6mm燈帶




YUU1212 免穿無邊

適用8mm燈帶




YUU1414 免穿無邊

適用8mm燈帶




YUU1616 免穿無邊

適用10mm燈帶




YUU2010 免穿無邊

適用12mm燈帶




YUU2020 免穿無邊

適用12mm燈帶




YUU3020 免穿無邊

適用12mm燈帶



YUV1616 免穿無邊

適用10mm燈帶




YUS1004 透明矽膠

適用8mm燈帶



YUS1204 透明矽膠

適用10mm燈帶



掌控光的療癒力

Control the healing power of light

AI 智能照明

AI Smart lighting

個人生活作息需求自動調節亮度、顏色、氣氛與光線波長，記憶個人作息設定，模仿陽光運行變化，無論是幼兒的睡眠設定或是長輩全天候作息設定，也可以為打拼事業的自己，達到調節身心作息，給您與家人最舒適的體驗與照護。

在這裡... 讓居家照明設備不只是照明，還能照護您與家人。

Personal life needs automatically adjust brightness, color, atmosphere and light wavelength, Memorizing personal work settings, Imitating sunshine changes, Whether it's a toddler's sleep setting or an elder's all-day setting, You can also adjust your mind and body for yourself., Give you and your family the most comfortable experience and care.

Let home lighting not just lighting here, Can also care for you and your family.



智能複合式面板

Intelligent composite panel

便利智慧火線技術，無須更改配線，直接替換傳統開關，多功能智慧開關設計，兼顧開燈、關燈、調光，變色功能，專利高品質智慧設計，解決單火開關多種技術難題，亦可結合CMsmart面板與Panasonic面板多類型產品搭配使用。

Convenient smart firewire technology, no need to change the wiring, directly replace the traditional switch, multi-functional smart switch design, taking into account the light on, off, dimming, color changing function, patented high-quality smart design, to solve a variety of technical problems of single-fire switch, can also be combined CMsmart panels are used in conjunction with Panasonic panel products.



◆ 傳統單火配線安裝 ◆ 多類型面板選擇 ◆ 防閃爍智慧技術 ◆ 多功能智能設計

◆ Traditional single-fire wiring installation ◆ Multi-type panel selection ◆ Anti-flicker smart technology ◆ Multifunctional intelligent design



智能遙控器

Smart remote control

新世代智能遙控器，均無需佈線，可脫離APP而單獨實現便捷式智能控制，讓您通過光線色彩及亮度變化感受不同的氛圍，也可記憶個人喜好情境，一鍵快速變化個人設定氛圍。

CMsmart remote control easy and intelligent control can be implemented separately from the app let you experience different atmospheres through changes in light color and brightness, can also remember personal preferences, one-click rapid change of personal setting atmosphere

◆ 免佈線安裝 ◆ 自訂情境 ◆ 分組管理 ◆ 線性調光調色


◆ Free wiring installation ◆ Custom situation ◆ Group management ◆ Linear dimming

SMART LIGHT

Led commercial lighting series



- 特性：
- 無需添加訊號線，安裝簡便
 - 智能線性無段式調光調色
 - 支援智慧分組管理設定
 - 支援多類型智能產品聯動




智能T5雙色串接燈

規格	功率(W)	尺寸(mm)	額定電壓(V)	光通量(Lm)	色溫範圍(K)
2尺	9W	W22×H30×L570	100~240	1000Lm	2700~6500K
3尺	13W	W22×H30×L870		1300Lm	2700~6500K
4尺	18W	W22×H30×L1170		2000Lm	2700~6500K






■特性：

- 無需添加訊號線，安裝簡便
- 智能線性無段式調光調色
- 支援智慧分組管理設定
- 支援多類型智能產品聯動



▶ 智能雙色嵌燈

功率(W)	嵌入孔(mm)	尺寸(mm)	額定電壓(V)	光通量(Lm)	色溫範圍(K)
15W	Ø150	W180×H43	100~220	1500Lm	2700~6500K



■特性：


- 無需添加訊號線，安裝簡便
- 智能線性無段式調光調色
- 支援智慧分組管理設定
- 支援多類型智能產品聯動

▶ 智能超薄型直下式平板燈

功率(W)	尺寸(mm)	額定電壓(V)	光通量(Lm)	色溫範圍(K)
35W	W600×L600×H37	100~240	4200Lm	2700~6500K
35W	W1200×L300×H37	100~240	4200Lm	2700~6500K
70W	W1200×L600×H37	100~240	8400Lm	2700~6500K

SMART LIGHT


Led commercial lighting series



YU5066-1 智能軌道投射燈

(mm)


光源型式(Light source type)	NICHIA LED COB 15W
燈具尺寸(Light source size)	W95×L135×H200
光學角度(Optical angle)	15°/35°/45°
色溫選擇(Color selection)	2700~6500K (調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片產地(State of origin LED)	美國



YU5068-1 智能軌道投射燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED COB 10W
燈具尺寸(Light source size)	W42×L107×H150
光學角度(Optical angle)	20°/40°
色溫選擇(Color selection)	2700~6500 (調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片產地(State of origin LED)	美國



▶ YU5068-2 智能軌道投射燈

(mm)

光源型式(Light source type)

NICHIA LED COB 15W

燈具尺寸(Light source size)

W50×L138×H190

光學角度(Optical angle)

20°/40°

色溫選擇(Color selection)

2700~6500 (調光調色)

演色性(color rendering index)


Ra80

晶片產地(State of origin LED)

美國

SMART LIGHT


Led commercial lighting series



YU5070-2 智能軌道投射燈 (mm)


光源型式(Light source type)	NICHIA LED COB 15W/20W
燈具尺寸(Light source size)	W120×L85×H200
光學角度(Optical angle)	40° / 60°
色溫選擇(Color selection)	2700~6500 (調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片產地(State of origin LED)	美國

※配件：四葉片



YU5071-1 智能軌道投射燈 (mm)


光源型式(Light source type)	NICHIA LED COB 15W/30W
燈具尺寸(Light source size)	W74×L120×H190
光學角度(Optical angle)	40° / 60°
色溫選擇(Color selection)	2700~6500 (調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片產地(State of origin LED)	美國



▶ YU5070-2 智能軌道投射燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED COB 15W/20W
燈具尺寸(Light source size)	W76×L95×H215
光學角度(Optical angle)	16° / 28° / 42°
色溫選擇(Color selection)	2700~6500 (調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片產地(State of origin LED)	美國



▶ YU5073-3 智能軌道投射燈

(mm)

光源型式(Light source type)	NICHIA LED COB 15W
燈具尺寸(Light source size)	W90×L65×H160
光學角度(Optical angle)	40° / 60° / 140°(均光型)
色溫選擇(Color selection)	2700~6500 (調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片產地(State of origin LED)	美國

SMART LIGHT

Led commercial lighting series



Ø75

YU5078-1 智能下拉崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	BridgeLux LED COB 10W
燈具尺寸(Light source size)	W82×H133
崁入孔(Embedded aperture)	Ø75
光學角度(Optical angle)	20° / 40°
色溫選擇(Color selection)	2700~6500 (調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片產地(State of origin LED)	美國



Ø95

YU5078-2 智能下拉崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	BridgeLux LED COB 10W / 15W
燈具尺寸(Light source size)	W105×H130
崁入孔(Embedded aperture)	Ø95
光學角度(Optical angle)	20° / 40°
色溫選擇(Color selection)	2700~6500 (調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片產地(State of origin LED)	美國



YU5078-4 智能可調崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	BridgeLux LED COB 10W
燈具尺寸(Light source size)	W100×H35
崁入孔(Embedded aperture)	Ø90
光學角度(Optical angle)	20° / 40°
色溫選擇(Color selection)	(調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片產地(State of origin LED)	美國

SMART LIGHT

Led commercial lighting series



Ø93

YU5080-1 智能調光調色嵌燈

(mm)

光源型式(Light source type)	BridgeLux LED 10W
燈具尺寸(Light source size)	W107×H40
嵌入孔(Embedded aperture)	Ø93
光學角度(Optical angle)	40° / 60°
色溫選擇(Color selection)	2700~6500 (調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片產地(State of origin LED)	美國



Ø93

※配件：遮光罩



YU5080-2 智能調光調色嵌燈

(mm)

光源型式(Light source type)	BridgeLux LED 15W
燈具尺寸(Light source size)	W107×H65
嵌入孔(Embedded aperture)	Ø93
光學角度(Optical angle)	40° / 60°
色溫選擇(Color selection)	2700~6500 (調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片產地(State of origin LED)	美國



YU5080-3 智能調光調色嵌燈

(mm)

光源型式(Light source type)	BridgeLux LED 15W
燈具尺寸(Light source size)	W107×H80
嵌入孔(Embedded aperture)	Ø93
光學角度(Optical angle)	40° / 60°
色溫選擇(Color selection)	2700~6500 (調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片產地(State of origin LED)	美國



Ø93

YU5081-2 智能調光調色嵌燈

(mm)

光源型式(Light source type)	BridgeLux LED 15W
燈具尺寸(Light source size)	W107×H65
嵌入孔(Embedded aperture)	Ø93
光學角度(Optical angle)	140°
色溫選擇(Color selection)	2700~6500 (調光調色)
演色性(color rendering index)	Ra80
晶片產地(State of origin LED)	美國

智能複合式開關

Intelliget compound switch



YU-BPS-01



YU-BPS-02



YU-BPS-03

▶ 智能複合式開關

無線連接(Wireless connections)	2.4g Mesh 有效距離>15M
配線方式(Wiring method)	單火線
輸入(enter)	AC100-240V · 50/60Hz
工作溫度(Operating temperature)	-10°C~50°C
工作濕度(Working humidity)	5%~95%RH, 無冷凝
面板尺寸(panel size)	127×76mm
開關壽命(Switch life)	>5萬次
適用燈具(Applicable lamps)	CMsmart全系列智能燈具, 搭配智能開關適用所有燈具
外殼材質(shell material)	防火阻燃PC
適用面板(Applicable panel)	CMsmart&Panasonic國際牌開關面板

操作與設置

- 1.安裝前請先開啟開關背面的電源開關, 面板上的夜間只是藍燈亮起
- 2.進行開關與燈具的對碼(參閱遙控器對碼方式)
- 3.迴路對碼完成後將開關嵌入面板上, 並參照配置圖方式配置
- 4.動作方式:

開 燈: 迴路開關 上開關位置 點按為開啟燈具

關 燈: 迴路開關 下開關位置 點按為關閉燈具

亮度調亮: 迴路開關 上開關位置 長按為亮度調亮

亮度調暗: 迴路開關 下開關位置 長按為亮度調暗

白光/黃光/暖白光/小夜燈: 迴路開關 上開關位置連續點按 按壓間隔時間約1秒



補充說明: 1.燈具經開關調整後會記憶當前狀態

2.當迴路上燈具光線或色溫不同步時, 先將迴路關燈後再開啟, 連續點按上開關位置直到同步為止



本產品需要搭配CMsmart燈具或智能開關使用。

採用CMsmart模塊的單火版智能開關直聯版本，推出的高品質單火智能開關，攻克了市面上現有常見單火開關多種技術難點，解決了單火線微亮閃爍和不穩定易燒壞的難題。

產品特色：

告別單火閃爍：採用先進的單火線技術，不必外接“防閃爍”配件。

安裝無須改線：直接安裝替換傳統開關，無須重新佈線。

兼營傳統雙控及多控：CMsmart壁面智能開關可實現多方式不再拘泥於只能傳統雙切開關方式。


品質穩定可靠：無須功率晶體及繼電器做為迴路導通方式，負載更大無開關接點壽命問題，無LED燈開啟瞬間的大電流衝擊。

注意事項：

請按規範操作，以免引發觸電安全事故及電器火災。

- 1.因涉電安裝，務必確保操作人員持有電工類作業資質並採取必要的斷電、絕緣防護措施。
- 2.安裝過程中涉及強電操作，應由專業電工進行安裝，安裝前確認線路處於斷電狀態。
- 3.在安裝接線操作前，請確保已經安全斷開操作位置的線路電源，切勿帶電操作。
- 4.安裝開關時，請不要濕手或站在潮濕的地面操作。
- 5.請勿超出產品所標示的最大功率負載使用。

配線方式：

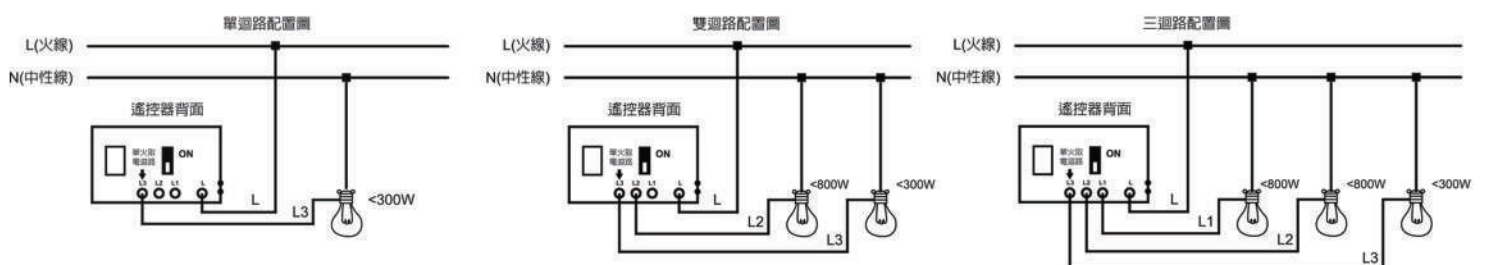

智能遙控器與控制面板

Smart remote control and control panel



三合一智能遙控器

3-in-1 system remote control

工作頻段 Working frequency	2.400 GHz~2.483 GHz
調製解調方式 Modem	GFSK
發射功率 Transmit power	4dBm
接收靈敏度 Receiving sensitivity	-88 dBm
數據率 Data rate	2Mbps
有效直線傳輸距離 Effective straight line transmission distance	>15m
模組工作電壓 Module operating voltage	2.5-3.3V
動態工作電流 Dynamic operating current	15~30mA
電池規格 Battery specification	4號電池X2
對碼接收模組數量 Number of code receiving modules	無限制

※ 遙控器操作說明：

驅動與負載燈具，再接通電源的瞬間(5秒內)續按3下 **ALL ON** 或分組控制1之ON **ON 1 OFF** 該燈將"快閃3下"完成本次對頻。

※ 同時購買二組以上對頻設定：

第一組燈如同上述動作對頻完成後，請先將其燈具斷電，開啟要對頻的燈具如上述動作，依序對頻。

※ 分組控制設定：

將驅動與負載燈具，電源連接正常完成後，選定需要分組控制的燈，接通電源的瞬間(5秒內)按對應ON鍵

ON 2 OFF 或 **ON 3 OFF** 該燈將"快閃3下"確認配對與分組成功，重複以上步驟直到將所有欲分組的燈分組。

※ 情境設定：

將場景調整為預設亮度與色溫，再將人物鍵  長按3秒，場景燈光將會快閃一下，代表已完成設定。

※ 清除對碼：

將驅動與負載燈具，再接通電源的瞬間(5秒內)續按5下 **ALL ON** 該燈將"快閃3下"完成清除對碼。


如有分組控制清除2、3組依上述"按依序2、3組OFF鍵 **ON 2 OFF** 即可。



遙控器按鍵介紹

智能調光控制器

Smart curtain,roll door controller

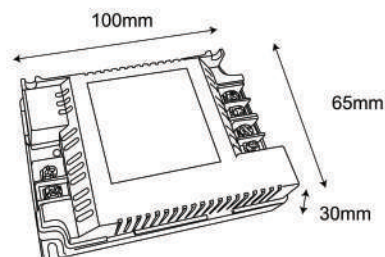

12~24V 燈帶控制器

額定功率(wattage rating)	200W
輸入電壓(Input voltage)	DC12~24V
輸入(enter)	AC100-240V
工作溫度(Operating temperature)	-10°C~50°C
控制距離(control distance)	直線30米
可控迴路(controllable loop)	單雙迴路(黃.白)/三迴路(R.G.B)/五迴路(R.G.B.黃.白)

設定與解除說明：

● 對碼與分組：

將控制器與電源正確連接，接通電源的瞬間(5秒鐘內)點按分組迴路開關ON建三下。

該燈將“閃爍3下” 確認配對與分組成功。重複以上步驟即可完成燈帶分組，可參考遙控器設定。

● 清除對碼：

接通電源的瞬間(5秒內)連續按五下ALL OFF該燈將閃爍3下完成本次清碼。

※12V負載需搭配12V電源，24V負載需搭配24V電源，電源輸出功率(W)需大於負載功率。

單色燈帶配線：



雙色燈帶配線：



RGB燈帶配線：



RGB+黃白燈帶配線：



YUHUEI LIGHT

Led commercial lighting series



10W



13W

▶ 2001-LED E27節能燈泡

功率(W)	尺寸(mm)	光通量(Lm)	額定電壓	額定壽命	演色性	色溫選擇
10W	Ø60×112	1200lm	110V	1500hrs	≥80	自然光
13W	Ø65×126	1560lm				黃光





2005-MT0701 LED-MR16杯燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED MR16-COB-8W
燈具尺寸(Light source size)	Ø50×H53
輸入電壓(Operating voltage)	AC 110V-240V
平均壽命(average lifespan)	16,000hrs/L
光學角度(Optical angle)	25°
色溫選擇(Color selection)	黃光/自然光
演色性(color rendering index)	≥90
商品產地(State of origin LED)	台灣

YUHUEI LIGHT

Led commercial lighting series

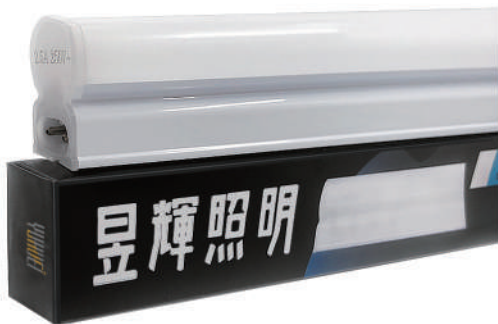

▶ 2008-LED一體式T5支架燈

規格	功率(W)	尺寸(mm)	光通量(Lm)	使用電壓	使用壽命	色溫範圍(K)
1呎	5W	W22×L305	450Lm	100~240V	2500hrs	6000
2呎	10W	W22×L570	900Lm			4000
3呎	15W	W22×L872	1350Lm			3000
4呎	20W	W22×L1170	1800Lm			



8015-勻光崁燈

(mm)

光源型式(Light source type)	LED 9W / 12W
光學角度(Optical angle)	100°
色溫選擇(Color selection)	3000K/4000K/6000K
演色性(color rendering index)	Ra>90
發光效率(State of origin LED)	120lm/W
備註(Remark)	----

SENSORY SWITCH

Smart sensor switch



▶ 低壓門碰感應開關

負載功率(Inductive power)	≤ 12V 60W / ≤ 24V 120W
商品尺寸(Induction size)	40×20.5×11mm
工作電壓(inductive voltage)	DC12V / DC24V
感應距離(Sensing distance)	50~80mm
感應功能(Sensing function)	開門->開(ON) · 關門->關(OFF)
備註(Remark)	無明裝配件



▶ 高壓門碰感應開關

負載功率(Inductive power)	24V 500W
商品尺寸(Induction size)	100×43×21mm
工作電壓(inductive voltage)	DC85V-DC250V
感應距離(Sensing distance)	50~80mm
感應功能(Sensing function)	開門->開(ON) · 關門->關(OFF)
備註(Remark)	無明裝配件



▶ 觸控調光開關

負載功率(Inductive power)	≤ 12V 60W / ≤ 24V 120W
商品尺寸(Induction size)	11×20×17mm
工作電壓(inductive voltage)	DC12V / DC24V
感應距離(Sensing distance)	50~80mm
感應功能(Sensing function)	觸摸(ON) · 再觸摸(OFF) · 長按無極調光
備註(Remark)	無明裝配件




▶ 手掃感應開關

負載功率(Inductive power)	60W
商品尺寸(Induction size)	13×14×25mm
工作電壓(inductive voltage)	DC12V / DC24V
感應距離(Sensing distance)	50~80mm
感應功能(Sensing function)	手掃開(ON) · 手掃關(OFF)
備註(Remark)	附明裝配件

POWER SUPPLY

LED special transformer



RS-15

RS-25

LRS-35

LRS-50

LRS-75

LRS-100

Power 功率	15W	25W	35W	50W	75W	100W
Input Voltage 輸入電壓	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V
Output Voltage 輸出電壓	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V
Grade 防護等級	-	-	-	-	-	-
Dimensions 尺寸	62.5×51×28mm	78×51×28mm	99×82×30mm	99×82×30mm	99×97×30mm	129×97×30mm



LRS-150

LRS-200

LRS-350

LRS-450

LRS-600

Power 功率	150W	200W	350W	450W	600W
Input Voltage 輸入電壓	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V
Output Voltage 輸出電壓	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V
Grade 防護等級	-	-	-	-	-
Dimensions 尺寸	159×97×30mm	215×115×30mm	215×115×30mm	225×124×50mm	247×127×63.5mm



APV-8

LPV-20

LPV-35

LPV-60

LPV-100

XLG-150

Power 功率	8W	20W	35W	60W	100W	150W
Input Voltage 輸入電壓	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V	100V - 305V
Output Voltage 輸出電壓	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V
Grade 防護等級	IP42	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Dimensions 尺寸	60×30×23.5mm	118×35×26mm	148×40×30mm	162.5×42.5×32mm	190×52×37mm	180×63×35.5mm

